


43.7kNまで対応可能な高耐力、クロムフリーのビスどめタイプのホールダウン金物




ビスどめホールダウンHi M16 アンカーボルト仕様

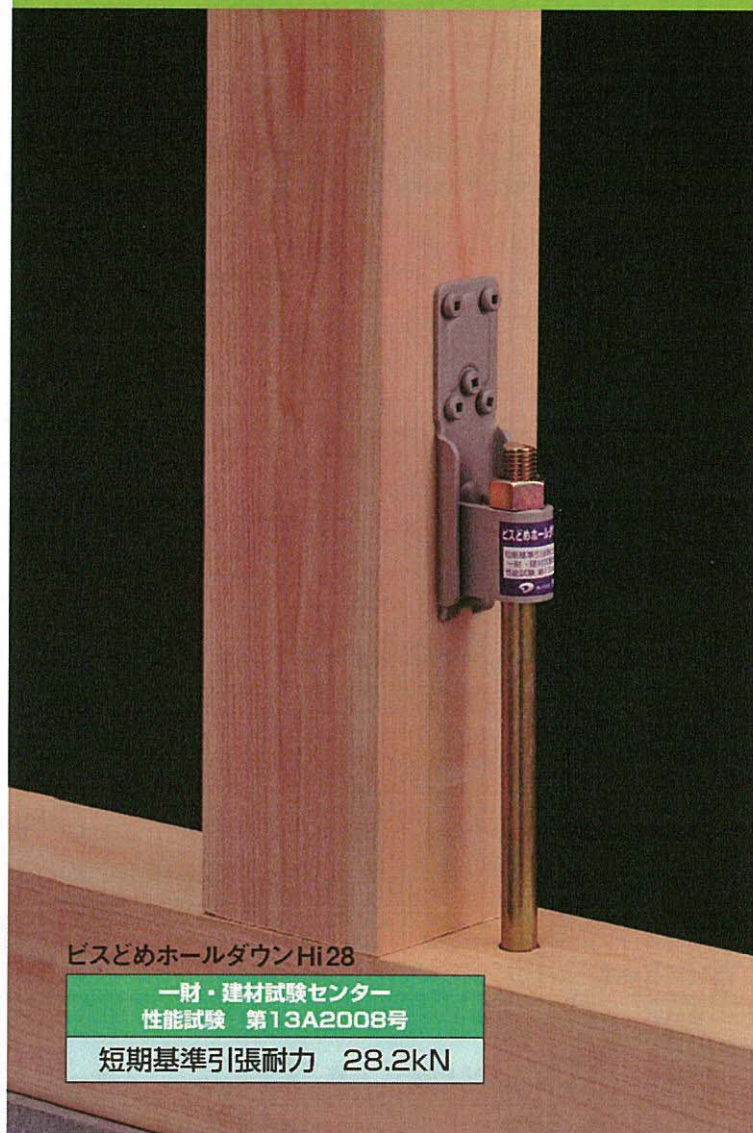

ビスどめホールダウンHi28

一財・建材試験センター
性能試験 第13A2008号

短期基準引張耐力 28.2kN

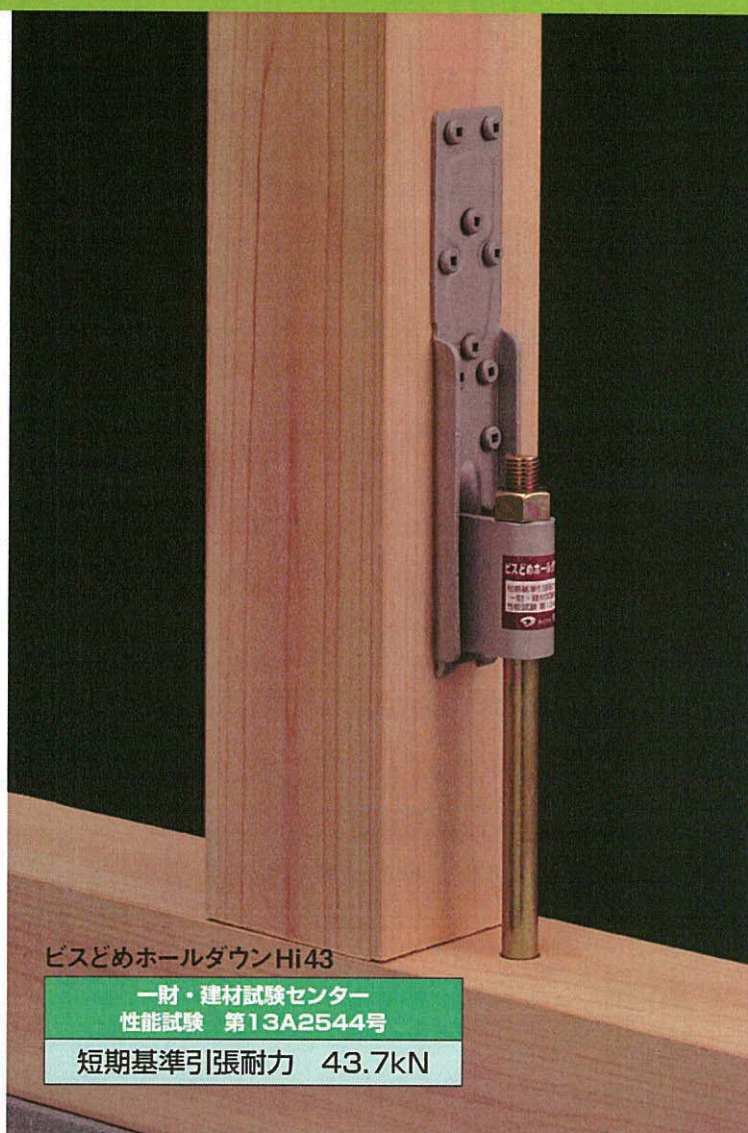

ビスどめホールダウンHi43

一財・建材試験センター
性能試験 第13A2544号

短期基準引張耐力 43.7kN



Hi28

Hi43

TBB-75
(使用本数)
Hi28= 5本
Hi43=10本

用途・特長

基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。




- ① Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
- ② ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
- ③ 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(当社比較)
- ④ 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
- ⑤ 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。
- ⑥ 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。




ビスどめホールダウンHi

柱にかかる引抜き耐力43.7kNまで、2種類で対応可能！
コンパクトな形状で、施工性もバツグンです。

■取付参考図

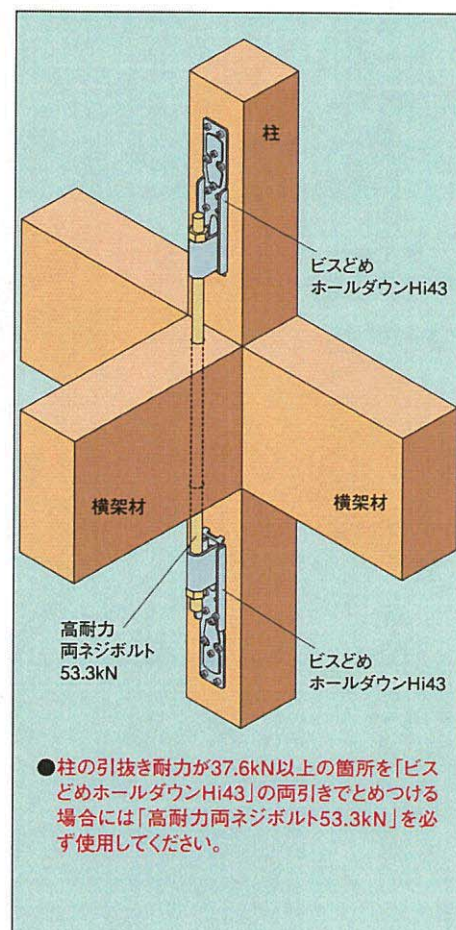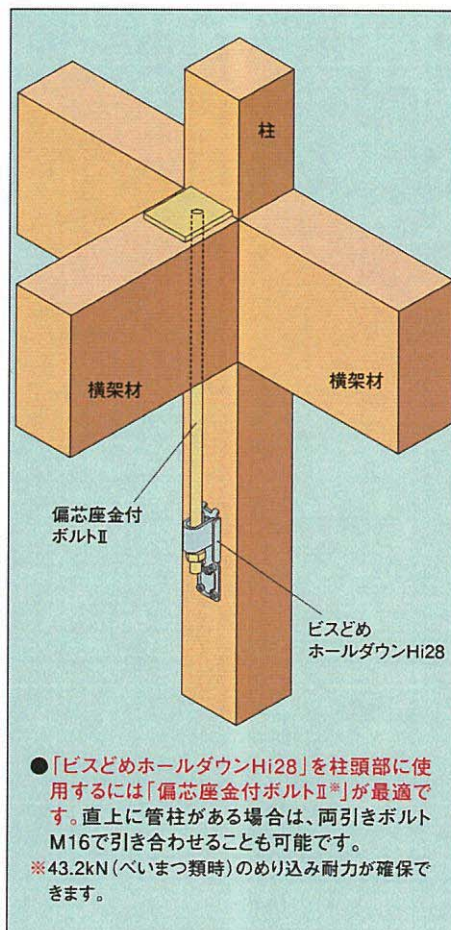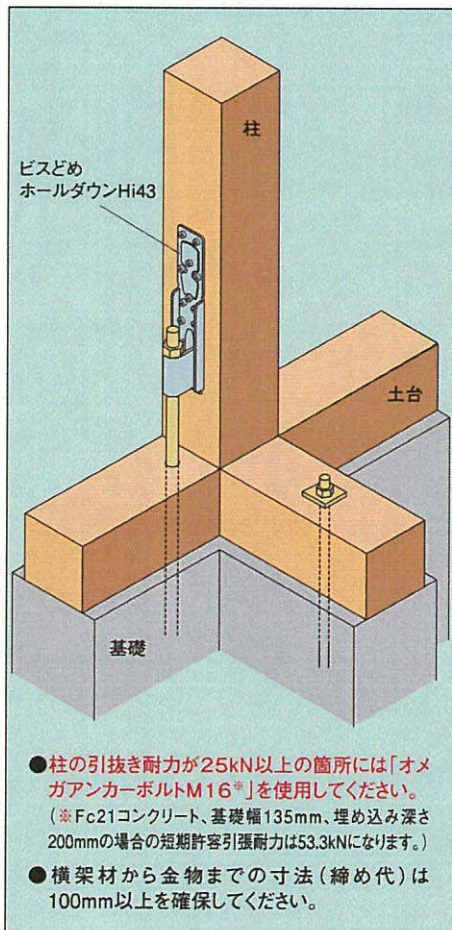

■寸法図

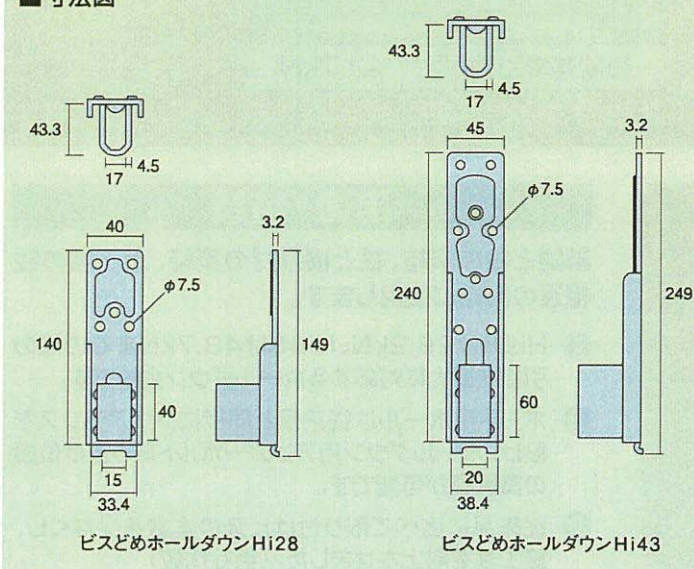

■ビスどめホールダウンHi

種類	サイズ	商品コード	梱包 (1ケース)	付属金物	重量 (kg/ケース)
Hi28	40×149× 3.2(t)	AF4H28	30個	専用角ビットビス TBB-75 150本	11.6
Hi43	45×249× 3.2(t)	AF4H43	25個	専用角ビットビス TBB-75 250本	17.7

材質	板部	JIS G 3134 SPFH590 相当
	U字部	JIS G 3131 SPHC
表面処理	エコート® WH処理表面	

「エコート® WH処理」は、NOFメタルコーティングス株式の登録商標です。

■高耐力両ネジボルト53.3kN

サイズ(L=mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
900	AF3H09	10本	14.0
1200	AF3H12	10本	18.6

材質	JIS B 1180 及び JIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当	
表面処理	JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C	



株式会社 **タナカ**

住宅資材営業部 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
TEL.029-830-6116 FAX.029-830-6119

●ホームページ <http://www.tanaket.net.jp>

●CSセンター ☎0120-558-313

タナカ

検索

札幌営業所 TEL.011-700-0100(代) FAX.011-700-0103
仙台営業所 TEL.022-390-5160(代) FAX.022-390-5161
茨城営業所 TEL.029-830-6111(代) FAX.029-830-6112
東京営業所 TEL.03-6685-2600(代) FAX.03-6685-2601
名古屋営業所 TEL.0568-58-6200(代) FAX.0568-58-6201
大阪営業所 TEL.072-960-0275(代) FAX.072-960-0285
広島営業所 TEL.082-841-1075(代) FAX.082-841-1006
福岡営業所 TEL.092-627-3311(代) FAX.092-627-3320



2014.6(AS)