

9 S-メインプレート

ステンレス製の柱と横架材を接合する仕口金物です。
全長が100mmなので金物同士が干渉しにくい形状です。

短期耐力
5.6kN

N値
1.0以下

告示1480
は


ステンレス

NEW


柱と横架材の
継ぎ目に金物の
接合線を合わせて
止めつけてください。



■ 製品図

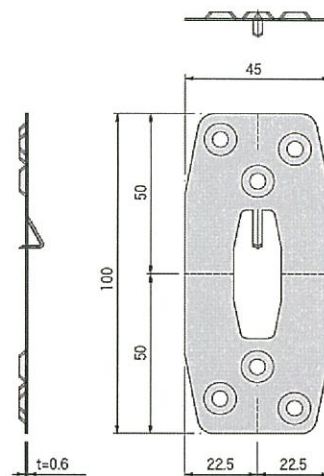

■ 取付図

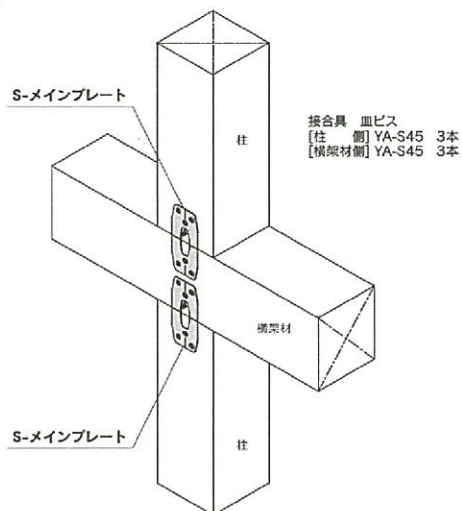

■ 使用接合具

YA-S45 (シルバー) : 6本



■ 施工例



特 長

- ステンレス製で0.6mmと薄いため、合板直貼りに際しても金物の厚みが干渉することなく施工が行えます。
- ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。
- 金物に接合線が入っているため、取付位置を容易に決められます。
- 仮止め用の爪が付いているので、高所での作業が安全に行えます。

注意点

- 金物に入っている接合線を柱と横架材の継ぎ目に合わせて止めつけてください。
- ビスは必要以上に止めつけないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。
- ビスは必ず専用の物を使用してください。

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
014-6343	皿ビス	100枚/ケース	140円	MP-SUS

材 質	JIS G 4305 SUS430 0.6t
表面処理	2B材 (生地)
耐 力	短期基準接合引張耐力 5.6kN
法 規 制	国土交通省告示第1460号 1項2号表三 (は) 該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第12A2633号
付属金物	YA-S45:6本