

スリムかすがい・Ⅱ

H26年11月4日発売予定

断面が逆三角形のため、打込み後フラットに納まります。
また、背面にリブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制します。

SLMC-120Ⅱ



告示 平12建告第1460号第2号

対応

※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、右記数値をご参照ください。


プロイズ PZスリムかすがい・Ⅱ

PZ-SLMC-120Ⅱ




プロイズタイプもあります。

■仕様図

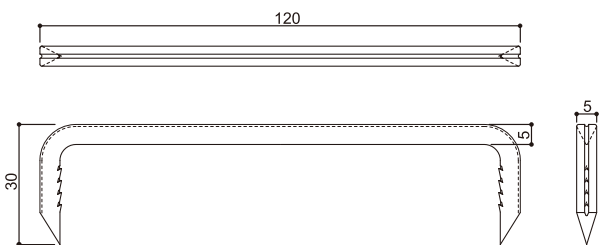

■取付図

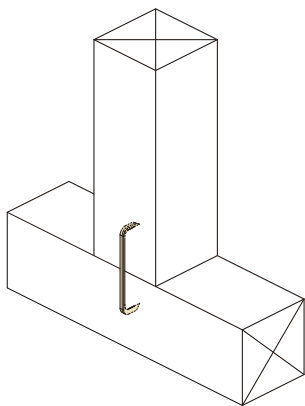

スリムかすがい・Ⅱ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/本(税抜)
SLMC-120Ⅱ	078700	1小箱	600本/ケース (100本×6小箱)	上棟	46

PZスリムかすがい・Ⅱ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/本(税抜)
PZ-SLMC-120Ⅱ	078800	1小箱	600本/ケース (100本×6小箱)	上棟	48

材 質	JIS G 3505 SWRM10相当
表面処理	クロメートメッキ (JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) またはプロイズ処理
承 認 等	ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT109

ハウスプラス確認検査(株)

短期基準接合引張耐力 (P_{0t}) : **2.4kN**

接合部倍率 (N値/T値) : **0.4**



用 途

- 大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に使用します。

特 長

- 背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
- 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
- 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
- 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。

使用方法

- ハンマーで交互に叩き入れます。

注意事項

- 木材を割らないよう繊維方向等に気をつけてください。

KANESHIN 株式会社 カネシン <http://www.kaneshin.co.jp>

●本社 TEL 0120-106781 FAX 0120-677010 ●カネシンCSセンター TEL 03-5671-1077
本 社 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13平野町中央ビル7階 Tel.06-4708-3326 Fax.06-4708-3925
仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-24第一パークビル803 Tel.022-349-8981 Fax.022-349-9033
新潟営業所 〒940-0063 新潟県長岡市旭町2-1-3旭町いづみプラザ2階 Tel.0258-86-6971 Fax.0258-94-5481
福岡営業所 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2-8リアン祇園ビル8階-B Tel.092-292-7097 Fax.092-409-5553

取扱店

K20140919A