

NEW

HAIRI 入りがいい!!
ハイリビス

H鋼
厚鋼板用



材質 鉄
表面処理 三価クロムメッキ

脱六価クロム宣言!
匠力では環境に優しい三価クロムへの移行を進めています!

6～12mmの厚物鋼製下地へも下穴不要・溶接不要で締結可能

厚物鋼製下地へ取り付ける際には、溶接もしくは下穴 + ボルトナットで締結していた作業を**下穴無しのインパクト一つで締結可能**という、施工性抜群のテクスビスが登場!

適応板厚 6～12mm で、抜群な切削能力を持つトルク伝達力の高いヘックス頭と特殊な形状の先端が切削を助けるため、ねじ込みトルクと仕事量が低くなりバッテリーの負担が減って省エネ施工

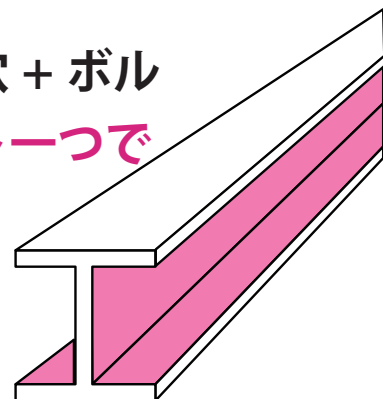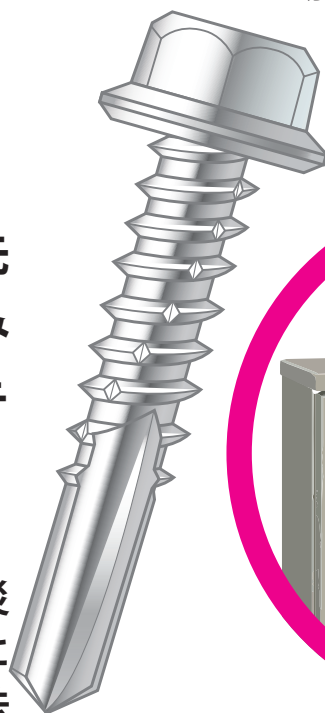


スイッチボックスやサドルバンドの取り付けが楽に!



脱溶接工法

近年、溶接による火災事故を防止するために安全性を考慮した工法が注目されております

HAIRI H 鋼なら特殊な剣先が

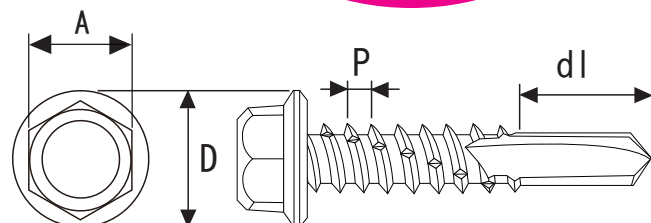

抜群の切削力と厚物鋼板でもビスがグラついて「コケる」ことが少ない安定性で溶接工法・下穴工法を省いて現場を助けます

サイズ (呼び径)	D (頭径)	A (対辺)	P	dl
5.5mm	10.5mm	7.8mm	1.0mm	15.0mm

商品コード	品番	サイズ	入数	適応板厚
2-01692	HHH5535	5.5 × 35mm	50本 × 4袋 [200本]	6～12mm
2-01693	HHH5538	5.5 × 38mm	50本 × 3袋 [150本]	6～12mm
2-01694	HHH5550	5.5 × 50mm	50本 × 2袋 [100本]	6～12mm



<http://www.e-noguchi.co.jp/>



<http://www.facebook.com/noguchi.corp>

株式会社 **NOGUCHI**