

人気のHAIRI
ラインナップ追加!



ステンレス プレート

HAIRI 入りがいい!!


ハイリビス



ステンレスドリルビス「プレート」追加で更に充実しました!



水切り、吊り子止めなどに最適!

材質	表面処理
ステンレス SUS410	パシペート

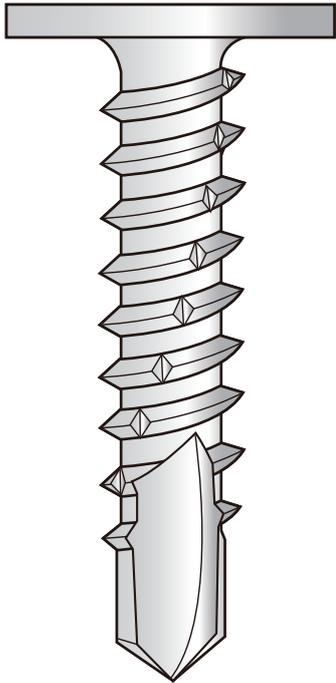


1 薄い頭形状がポイント!

プレートは頭の厚さがナベ頭の1/3程度と薄いため、ねじを取り付けた上から、さらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生せず、板金工事の水切りの取付けや屋根工事の屋根材や吊り子止めなど、後施工で不陸が発生することを嫌う箇所に使用可能。また、サッシ締結の際、サラ頭では不陸が発生してしまう為、プレートが最適。




2 業界トップクラスの傾斜 12° !!

傾斜角度はなんと業界トップクラスの 12° を保持! 当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ています。パイプのような曲面にも打ち込むことが可能です!

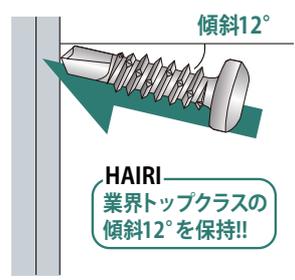


3 スムーズな入りを実現!!

先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に! また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現!

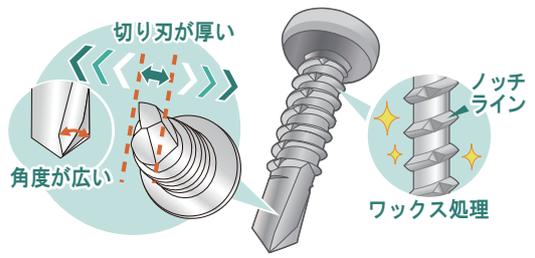

4 便利な小袋タイプで登場!!

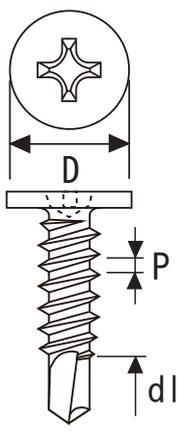

サイズ (呼び径)	D (頭径)	P	dl
5.0mm	10.2mm	1.6mm	7.2mm



商品コード	品番	サイズ	入数	適応板厚
2-01440	HSPR516	5.0×16	100本 × 7袋 [700本]	3.2mmまで
2-01441	HSPR519	5.0×19	100本 × 5袋 [500本]	3.2mmまで
2-01442	HSPR525	5.0×25	100本 × 4袋 [400本]	3.2mmまで
2-01443	HSPR535	5.0×35	50本 × 6袋 [300本]	3.2mmまで

【ご注意】
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。



<http://www.e-noguchi.co.jp/>



<http://www.facebook.com/noguchi.corp>

株式会社 **NOGUCHI**