


L型鋼製束

思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。9タイプご用意しています。

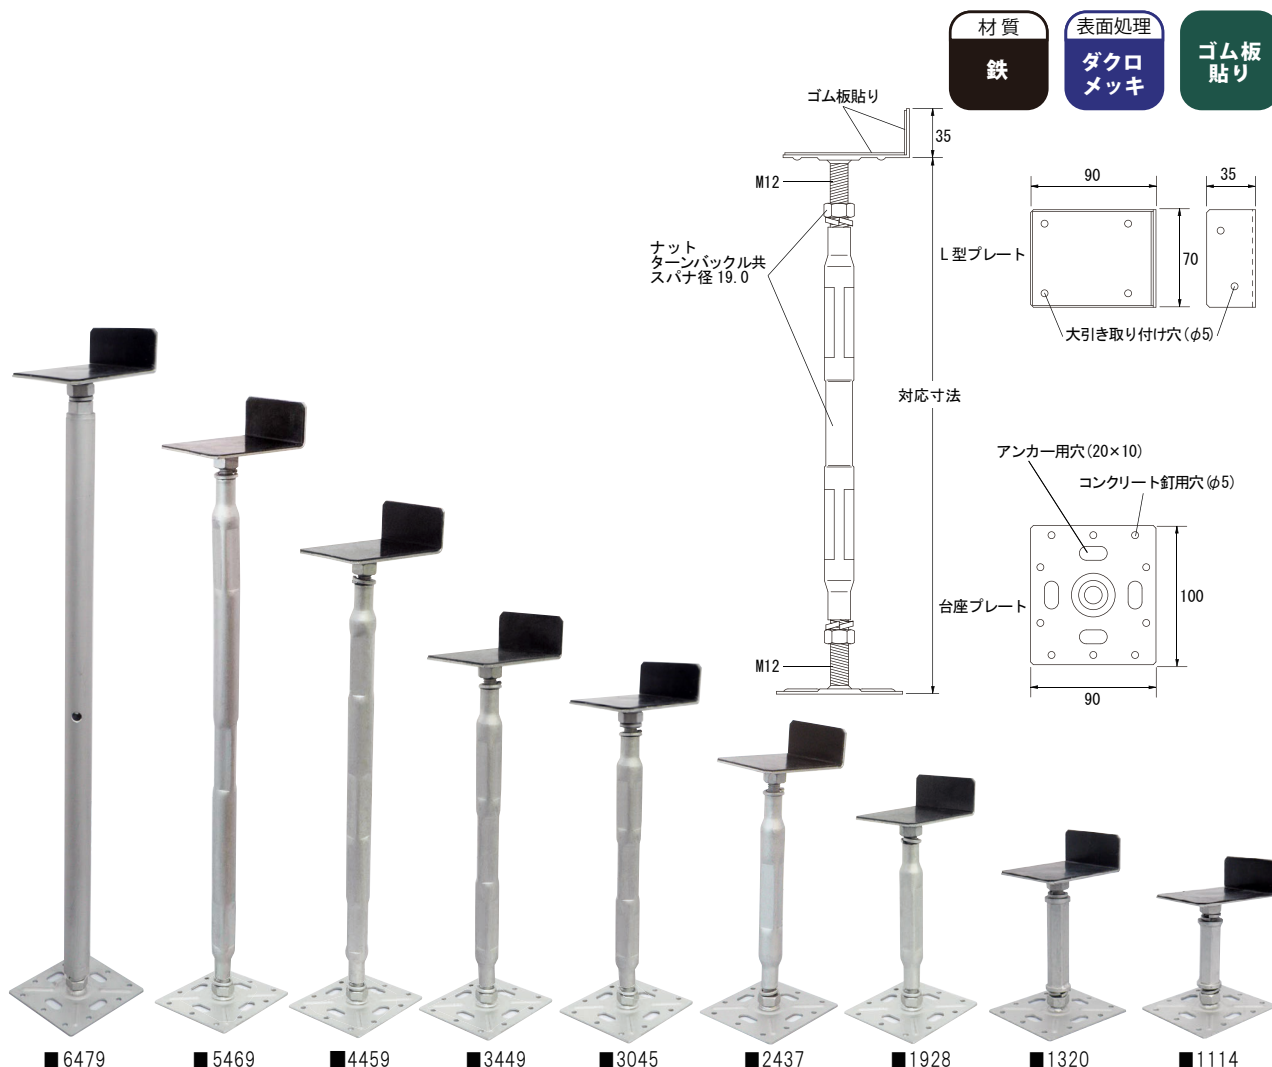

■ 6479

■ 5469

■ 4459

■ 3449

■ 3045

■ 2437

■ 1928

■ 1320

■ 1114



L型鋼製束

商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 (測定値)	梱包
2-03050	NDL1114	ダクロメッキ 処理	110~140	37.5 kN	25本/1ケース 【同梱】タッピングビス:100本 コンクリート釘:50本
2-03051	NDL1320		140~200	35.3 kN	
2-03052	NDL1928		190~280	34.1 kN	
2-03053	NDL2437		240~370	29.8 kN	
2-03058	NDL3045		300~450	25.2 kN	
2-03054	NDL3449		340~490	25.2 kN	
2-03055	NDL4459		440~590	24.8 kN	
2-03056	NDL5469		540~690	24.7 kN	
2-03057	NDL6479		640~790	21.4 kN	10本/1ケース 【同梱】タッピングビス:40本 コンクリート釘:20本

■取り扱い注意事項

- ①この製品は専門知識が必要です。
- ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
- ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
- ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
- ⑤この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
- ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
- ⑦最終調整は建物完成後に行ってください。

■最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。

■測定値はL型の最大寸法で測定。

■3045のねじ径は1/2インチ(12.7ミリメートル)で管理されています。