

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。

温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造。



ホーム床点検口



■シルバー

材質
アルミ

JAN	商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
4961346020342	2-02034	TUA30S	陽極酸化塗装 複合皮膜	300×300	279×279	10入
4961346020359	2-02035	TUA45S		450×450	429×429	10入
4961346020366	2-02036	TUA60S		600×600	579×579	10入




■ブロンズ

材質
アルミ

JAN	商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
4961346020373	2-02037	TUA30B	二次電解着色 塗装複合皮膜	300×300	279×279	10入
4961346020380	2-02038	TUA45B		450×450	429×429	10入
4961346020397	2-02039	TUA60B		600×600	579×579	10入

■断面納まり図

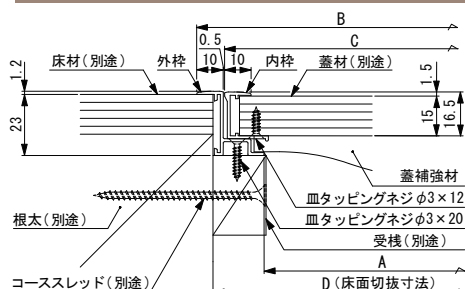

※使用出来る蓋材の厚さは
14.5mm ~ 15mm です。

- 指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。
- 床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。
- 転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

型式	規格寸法 (mm)				付属部品					
	A	B	C	D	蓋仕上材 切断寸法	補強	取手	タッピングねじ		
								φ3×12	φ3×20	φ4×12
300	260	312.2	291.2	300	279	—	1本	8本	8本	—
450	410	462.2	441.2	450	429	1本	1セット	8本	8本	8本
600	560	612.2	591.2	600	579	1本	1本	8本	8本	8本



<http://www.e-noguchi.co.jp/>



<http://www.facebook.com/noguchi.corp>

NOGUCHI