


リーマフレキドリルビス

食い込みに優れたフレキ頭とリーマ(羽根)効果で取付部材の板浮き防止・切屑排除が容易に！

材質 **鉄** 表面処理 **三価ユニクロメッキ**

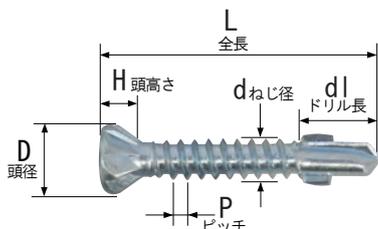


ご注意)
当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3~3.2mm、4mm径は1.6~2.3mmです。板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6mm未満の鋼板には使用しないでください。

ユニクロリーマフレキドリルビス

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	D	H	d	P	dl
2-01179	URD28	全	4.0×28	700本×10箱	28	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01180	URD32	全	4.0×32	700本×10箱	32	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01181	URD37	全	4.0×37	500本×10箱	37	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01182	URD40	全	4.0×40	300本×10箱	40	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01183	URD45	全	4.0×45	300本×10箱	45	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01226	URDF37	半	5.0×37	400本×10箱	37	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01227	URDF45	半	5.0×45	200本×10箱	45	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01228	URDF50	半	5.0×50	200本×10箱	50	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01229	URDF60	半	5.0×60	150本×10箱	60	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01230	URDF70	半	5.0×70	120本×10箱	70	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01231	URDF80	半	5.0×80	100本×10箱	80	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0
2-01232	URDF100	半	5.0×100	100本×10箱	100	9.7	3.8	4.7	1.6	10.0

材質 **ステンレス SUS410** 表面処理 **パシベート**

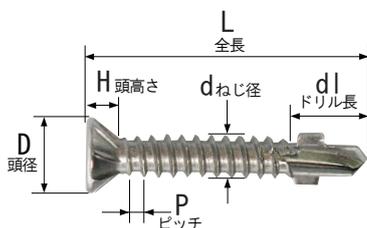

ご注意)
当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3~3.2mm、4mm径は1.6~2.3mmです。板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6mm未満の鋼板には使用しないでください。
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

ステンレスリーマフレキドリルビス

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	D	H	d	P	dl
2-01184	SRD28	全	4.0×28	700本×10箱	28	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01185	SRD32	全	4.0×32	700本×10箱	32	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01186	SRD37	全	4.0×37	500本×10箱	37	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5
2-01187	SRD45	全	4.0×45	300本×10箱	45	7.2	2.6	4.1	1.4	8.5

ビス関連

釘関連

基礎材

内装建材

換気材

建具金物

パイプ支持金物

養生材

物干金物