


シンワッシャードリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。

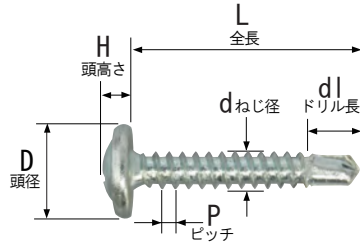

材質
鉄


表面処理
三価ユニクロ
メッキ

匠力 ユニクロシンワッシャードリルビス

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	D	H	d	P	dl
2-01188	USD13	全	4.0×13	1000本×10箱	13	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01189	USD16	全	4.0×16	1000本×10箱	16	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01190	USD19	全	4.0×19	700本×10箱	19	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01191	USD25	全	4.0×25	500本×10箱	25	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01192	USD30	全	4.0×30	400本×10箱	30	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01233	USD35	全	4.0×35	400本×10箱	35	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01234	USD40	全	4.0×40	300本×10箱	40	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01235	USD45	全	4.0×45	250本×10箱	45	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01236	USD50	全	4.0×50	200本×10箱	50	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01237	USDF22	全	5.0×22	500本×10箱	22	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01238	USDF25	全	5.0×25	400本×10箱	25	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01239	USDF35	全	5.0×35	300本×10箱	35	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01240	USDF40	全	5.0×40	250本×10箱	40	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01241	USDF45	全	5.0×45	200本×10箱	45	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01242	USDF50	全	5.0×50	200本×10箱	50	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01243	USDF60	半	5.0×60	150本×10箱	60	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01244	USDF70	半	5.0×70	100本×10箱	70	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01245	USDF80	半	5.0×80	100本×10箱	80	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01246	USDF90	半	5.0×90	100本×10箱	90	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01247	USDF100	半	5.0×100	100本×10箱	100	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0

材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシペート

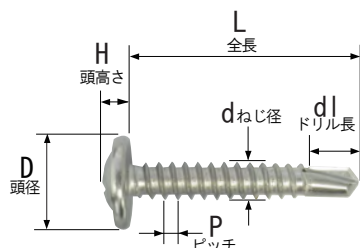

ご注意)
ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

匠力 ステンレスシンワッシャードリルビス

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	D	H	d	P	dl
2-01193	SSD13	全	4.0×13	1000本×10箱	13	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01194	SSD16	全	4.0×16	1000本×10箱	16	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01195	SSD19	全	4.0×19	700本×10箱	19	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01196	SSD25	全	4.0×25	500本×10箱	25	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5
2-01197	SSD30	全	4.0×30	400本×10箱	30	10.2	2.7	4.1	1.4	5.5