

人気のHAIRI
ラインナップ追加!



ステンレス シンワッシャー

HAIRI 入りがいい!!
ハイリビス



水回りや
屋外でも
安心!

ステンレスドリルビス「シンワッシャー」追加で更に充実しました!

締結後頭部の出っ張りが目立たず、母材をしっかりと抑える!

材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート


1 目立たず、母材をしっかりと抑える!

頭部高さが非常に低く薄い為、締結後頭部の出っ張りが目立ちにくい。また、頭部径が大きく母材をしっかりと抑えます。



2 業界トップクラスの傾斜 12°!!


傾斜角度はなんと業界トップクラスの 12° を保持! 当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ています。パイプのような曲面にも打ち込むことが可能です!



厳しい体勢も
曲面も
OK!

3 スムーズな入りを実現!!


先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に! また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現!

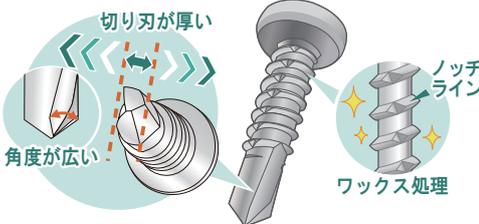

ノッチ
ライン

ワックス処理

4 便利な小袋タイプで登場!!



| サイズ (呼び径) | H (頭高さ) | D (頭径) | P | dl |
|--------------|------------|-----------|-------|-------|
| 4.0mm | 3.0mm | 10.2mm | 1.4mm | 5.5mm |
| 5.0mm | 3.2mm | 11.7mm | 1.6mm | 6.0mm |



| 商品コード | 品番 | サイズ | 入数 | 適応板厚 |
|---------|--------|----------|-------------------------|----------|
| 2-01428 | HSS413 | 4.0 × 13 | 100本 × 7袋 [700本] | 2. 3mmまで |
| 2-01429 | HSS416 | 4.0 × 16 | 100本 × 6袋 [600本] | 2. 3mmまで |
| 2-01430 | HSS419 | 4.0 × 19 | 100本 × 5袋 [500本] | 2. 3mmまで |
| 2-01431 | HSS425 | 4.0 × 25 | 100本 × 4袋 [400本] | 2. 3mmまで |
| 2-01432 | HSS430 | 4.0 × 30 | 100本 × 4袋 [400本] | 2. 3mmまで |
| 2-01433 | HSS435 | 4.0 × 35 | 50本 × 6袋 [300本] | 2. 3mmまで |
| 2-01434 | HSS440 | 4.0 × 40 | 50本 × 5袋 [250本] | 2. 3mmまで |
| 2-01435 | HSS525 | 5.0 × 25 | 100本 × 3袋 [300本] | 3. 2mmまで |
| 2-01436 | HSS545 | 5.0 × 45 | 50本 × 3袋 [150本] | 3. 2mmまで |
| 2-01437 | HSS550 | 5.0 × 50 | 50本 × 3袋 [150本] | 3. 2mmまで |
| 2-01438 | HSS560 | 5.0 × 60 | 50本 × 2袋 [100本] | 3. 2mmまで |
| 2-01439 | HSS570 | 5.0 × 70 | [50本] ※小袋梱包されて おりません | 3. 2mmまで |

【ご注意】
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。