



Products Guide

たくみちから


匠力ビス 製品カタログ

株式会社 **NOGUCHI INDUSTRY**

TRコーススレッド

NOGUCHI INDUSTRYのビスシリーズで一番人気の製品! (特許製品)

「もっと早く、楽に打ちたい」という現場の声を解消する人気のコーススレッドです。



3つのメリット


1. 挿入スピードアップ!
2. バッテリー節約効果!
3. 木割れ軽減効果!

三角形ネジ山

縦目ローレット

ビス先に三角形ネジ山と縦目ローレットのTR加工が入ることで3つのメリットを実現!

三角形ネジ山

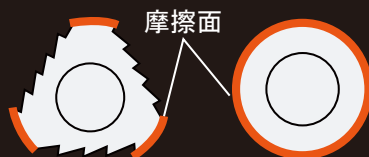

三角形ネジ山


通常ネジ山

摩擦の少ない三角形ネジ山で従来のビスと比べ挿入スピードアップ! 更に摩擦負荷が少ない分、低トルクでバッテリー長持ち!

縦目ローレット

ここがポイント!

縦に入った溝へ切粉が収納される為、木材の膨張を防ぎ木割れ軽減!





切粉

匠力 TR コーススレッド (18Vインパクトドライバー)

材質 鉄 表面処理 三価ユニクロメッキ

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01204	TRC25	全	3.8×25	—	8.2	4.0	2,000	6	012040
2-01205	TRC28	全	3.8×28	—	8.2	4.0	1,900	6	012057
2-01206	TRC32	全	3.8×32	—	8.2	4.0	1,800	6	012064
2-01207	TRC38	全	3.8×38	—	8.2	4.0	1,500	6	012071
2-01208	TRC41	全	3.8×41	—	8.2	4.0	1,400	6	012088
2-01209	TRC45	全	3.8×45	—	8.2	4.0	1,100	6	012095
2-01210	TRC51	全	3.8×51	—	8.2	4.0	1,000	6	012101
2-01211	TRC57	全	3.8×57	—	8.2	4.0	900	6	012118
2-01212	TRC65	全	4.2×65	—	8.2	4.5	500	6	012125
2-01213	TRC75	全	4.2×75	—	8.2	4.5	400	6	012132
2-01214	TRC90	全	4.5×90	—	8.7	5.0	200	6	012149
2-01215	TRC100	全	4.5×100	—	8.7	5.0	160	6	012156
2-01216	TRC38	半	3.8×38	22	8.2	4.0	1,500	6	012163
2-01217	TRC41	半	3.8×41	24	8.2	4.0	1,400	6	012170
2-01218	TRC45	半	3.8×45	27	8.2	4.0	1,100	6	012187
2-01219	TRC51	半	3.8×51	33	8.2	4.0	1,000	6	012194
2-01220	TRC57	半	3.8×57	41	8.2	4.0	900	6	012200
2-01221	TRC65	半	4.2×65	44	8.2	4.5	500	6	012217
2-01222	TRC75	半	4.2×75	51	8.2	4.5	400	6	012224
2-01223	TRC90	半	4.5×90	61	8.7	5.0	200	6	012231
2-01224	TRC100	半	4.5×100	61	8.7	5.0	160	6	012248
2-01225	TRC120	半	5.2×120	71	8.7	5.5	150	6	012255

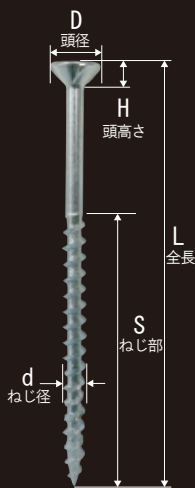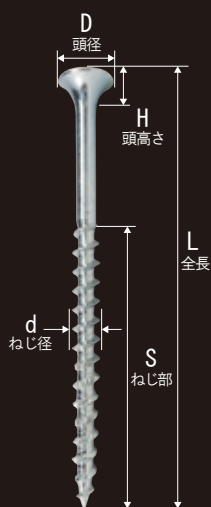

匠力 TR コーススレッドフレキ

材質 鉄 表面処理 三価ユニクロメッキ


商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01493	TRC25F	全	3.8×25	—	8.2	4.0	1,000	10	014938
2-01494	TRC28F	全	3.8×28	—	8.2	4.0	1,000	10	014945
2-01495	TRC32F	全	3.8×32	—	8.2	4.0	1,000	10	014952
2-01496	TRC38F	全	3.8×38	—	8.2	4.0	1,000	10	014969
2-01497	TRC41F	全	3.8×41	—	8.2	4.0	500	10	014976
2-01498	TRC45F	全	3.8×45	—	8.2	4.0	500	10	014983
2-01499	TRC51F	全	3.8×51	—	8.2	4.0	500	10	014990
2-01501	TRC57F	半	3.8×57	41	8.2	4.0	400	10	015010
2-01502	TRC65F	半	4.2×65	44	8.2	4.5	300	10	015027
2-01503	TRC75F	半	4.2×75	51	8.2	4.5	200	10	015034
2-01504	TRC90F	半	4.5×90	61	8.7	5.0	200	10	015041
2-01505	TRC100F	半	4.5×100	61	8.7	5.0	150	10	015058
2-01506	TRC120F	半	5.2×120	71	9.6	4.2	100	10	015065
2-01507	TRC150F	半	5.2×150	75	9.6	4.2	70	10	015072
2-01508	TRC180F	半	5.2×180	90	9.6	4.2	60	10	015089
2-01509	TRC210F	半	5.2×210	90	9.6	4.2	50	10	015096



TR コーススレッドの 「タテロレ」とは？

タテロレとは通常の円形螺旋ねじ山の一部を「三角形螺旋ねじ山」に加工し、更にねじ山側面部に「縦目ローレット」加工を複合させた、特殊ねじ山加工のことです。

一般コーススレッド TR コーススレッド

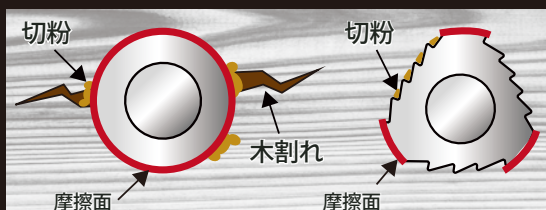

！ ご注意

※極端な端部へのねじ込み、木材の種類によっては軽減されない場合があります。
※ねじ込み長さは取付部材と同等から2倍程度を目安にご使用下さい。
※木材締結の場合は半ネジを使用してください。



匠力 TR ステンレスコーススレッド SUS304 ラッパ

材質	表面処理
SUS304	パシベート


商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01266	STRA25	全	3.8×25	—	8.2	4.0	900	10	012668
2-01267	STRA28	全	3.8×28	—	8.2	4.0	800	10	012675
2-01268	STRA32	全	3.8×32	—	8.2	4.0	750	10	012682
2-01269	STRA38	全	3.8×38	—	8.2	4.0	650	10	012699
2-01270	STRA41	全	3.8×41	—	8.2	4.0	500	10	012705
2-01271	STRA45	全	3.8×45	—	8.2	4.0	500	10	012712
2-01272	STRA51	全	3.8×51	—	8.2	4.0	450	10	012729
2-01638	STRA51H	半	3.8×51	33	8.2	4.0	450	10	016383
2-01273	STRA57	半	3.8×57	41	8.2	4.0	400	10	012736
2-01274	STRA65	半	4.2×65	44	8.2	4.5	300	10	012743
2-01275	STRA75	半	4.2×75	51	8.2	4.5	230	10	012750
2-01276	STRA90	半	5.3×90	61	9.2	5.5	140	10	012767
2-01277	STRA125	半	5.3×125	71	9.2	5.5	80	10	012774



匠力 TR ステンレスコーススレッド SUS410 ラッパ

材質	表面処理
SUS410	パシベート

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01278	STRB25	全	3.8×25	—	8.2	4.0	900	10	012781
2-01279	STRB28	全	3.8×28	—	8.2	4.0	800	10	012798
2-01280	STRB32	全	3.8×32	—	8.2	4.0	750	10	012804
2-01281	STRB38	全	3.8×38	—	8.2	4.0	650	10	012811
2-01282	STRB41	全	3.8×41	—	8.2	4.0	500	10	012828
2-01283	STRB45	全	3.8×45	—	8.2	4.0	500	10	012835
2-01284	STRB51	全	3.8×51	—	8.2	4.0	450	10	012842
2-01639	STRB51H	半	3.8×51	33	8.2	4.0	450	10	016390
2-01285	STRB57	半	3.8×57	41	8.2	4.0	400	10	012859
2-01286	STRB65	半	4.2×65	44	8.2	4.5	300	10	012866
2-01287	STRB75	半	4.2×75	51	8.2	4.5	230	10	012873
2-01288	STRB90	半	5.3×90	61	9.2	5.5	140	10	012880
2-01289	STRB125	半	5.3×125	71	9.2	5.5	80	10	012897

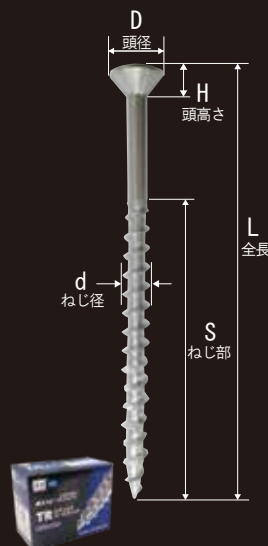

匠力 TR ステンレスコーススレッド SUS410 フレキ

材質	表面処理
SUS410	パシベート

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01290	STRC25	全	3.8×25	—	7.5	4.0	900	10	012903
2-01291	STRC28	全	3.8×28	—	7.5	4.0	800	10	012910
2-01292	STRC32	全	3.8×32	—	7.5	4.0	750	10	012927
2-01293	STRC38	全	3.8×38	—	7.5	4.0	650	10	012934
2-01294	STRC41	全	3.8×41	—	7.5	4.0	500	10	012941
2-01295	STRC45	全	3.8×45	—	7.5	4.0	500	10	012958
2-01296	STRC51	全	3.8×51	—	7.5	4.0	450	10	012965
2-01640	STRC51H	半	3.8×51	33	7.5	4.0	450	10	016406
2-01297	STRC57	半	3.8×57	41	7.5	4.0	400	10	012972
2-01298	STRC65	半	4.2×65	44	7.9	4.5	300	10	012989
2-01299	STRC75	半	4.2×75	51	7.9	4.5	230	10	012996
2-01300	STRC90	半	4.5×90	61	8.2	5.0	140	10	013009
2-01301	STRC120	半	5.3×120	71	9.2	5.5	80	10	013016

釘の約5倍の保持力を発揮！

コーススレッド

NOGUCHIのコーススレッドは強い作りのビスと良好な十字穴の噛み合わせがトルクを最後まで伝達し部材同士をしっかりと締結。引き寄せ効果が板浮きや頭浮きを防ぎます

強い力で部材を固定


釘の約5倍もあるといわれる強い保持力で板浮きが起きにくいのが特徴です。

環境にやさしい三価クロム使用

近年『六価クロム』の有毒性の背景から、匠力シリーズのビスは環境にやさしい『三価クロム』への移行を推進し環境への取り組みを積極的に行っております。

⚠️ ご注意

※極端な端部へのねじ込み、木材の種類によっては軽減されない場合があります。
※ねじ込み長さは取付部材と同等から2倍程度を目安にご使用下さい。
※木材締結の場合は半ネジを使用してください。

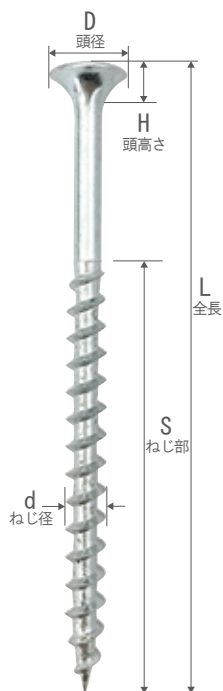

匠力 コーススレッド

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01445	CD25ZE	全	3.8×25	—	8.2	4.0	2,000	6	14457
2-01446	CD28ZE	全	3.8×28	—	8.2	4.0	1,900	6	14464
2-01447	CD32ZE	全	3.8×32	—	8.2	4.0	1,800	6	14471
2-01448	CD38ZE	全	3.8×38	—	8.2	4.0	1,500	6	14488
2-01449	CD41ZE	全	3.8×41	—	8.2	4.0	1,400	6	14495
2-01450	CD45ZE	全	3.8×45	—	8.2	4.0	1,100	6	14501
2-01451	CD51ZE	全	3.8×51	—	8.2	4.0	1,000	6	14518
2-01452	CD57ZE	全	3.8×57	—	8.2	4.0	900	6	14525
2-01453	CD65ZE	全	4.2×65	—	8.2	4.5	500	6	14532
2-01454	CD75ZE	全	4.2×75	—	8.2	4.5	400	6	14549
2-01455	CD90ZE	全	4.5×90	—	8.7	5.0	200	6	14556
2-01456	CD100ZE	全	4.5×100	—	8.7	5.0	160	6	14563
2-01457	CD38H	半	3.8×38	22	8.2	4.0	1,500	6	14570
2-01458	CD41H	半	3.8×41	24	8.2	4.0	1,400	6	14587
2-01459	CD45H	半	3.8×45	27	8.2	4.0	1,100	6	14594
2-01460	CD51H	半	3.8×51	33	8.2	4.0	1,000	6	14600
2-01461	CD57H	半	3.8×57	41	8.2	4.0	900	6	14617
2-01462	CD65H	半	4.2×65	44	8.2	4.5	500	6	14624
2-01463	CD75H	半	4.2×75	51	8.2	4.5	400	6	14631
2-01464	CD90H	半	4.5×90	61	8.7	5.0	200	6	14648
2-01465	CD100H	半	4.5×100	61	8.7	5.0	160	6	14655
2-01466	CD120H	半	5.2×120	71	8.7	5.5	150	6	14662

匠力ビスの環境への取り組み


環境応援宣言!! 製品の表面処理の三価クロム化を進めます

時代の変化に合わせて、ブランドに新たな価値観を…

『匠力』ビスシリーズは、もともとは低コストで高品質な商品を提供するというコンセプトで生まれたブランドとなります。

しかし、近年『六価クロム』の有毒性の背景から、弊社では環境にやさしい『三価クロム』への移行を意識し、環境への取り組みを行っております。また、ISO9001を取得することで、低コストで環境にやさしく高品質なブランド製品となるよう力を入れています。

今後も環境を意識した行動を継続し、「地球環境」への貢献をしていきたいと考えております。



『六価クロム』は強い酸化作用があり、環境破壊・皮膚や粘膜に付着すると皮膚炎や腫瘍、ガンの原因になる物質ともいわれています。また、大量に存在すると水に溶けやすい性質があるため地下水に溶け込んだりすることで、自然環境の悪化もまねく弊害があり、人体と環境への影響があると危惧されています。



環境応援宣言!


匠力は積極的に環境に優しい三価クロムへの移行を進めています!

↑このマークが目印です



釘の約5倍の保持力を発揮！


ステンレスコーススレッド

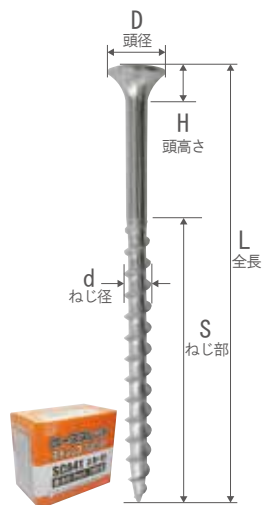

匠カ ステンレスコーススレッド SUS304 ラッパ

材質	表面処理
SUS304	パシペート

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01082	SCA25	全	3.8×25	—	8.2	4.0	1,050	10	010824
2-01083	SCA28	全	3.8×28	—	8.2	4.0	950	10	010831
2-01084	SCA32	全	3.8×32	—	8.2	4.0	850	10	010848
2-01085	SCA38	全	3.8×38	—	8.2	4.0	850	10	010855
2-01086	SCA41	全	3.8×41	—	8.2	4.0	700	10	010862
2-01087	SCA45	全	3.8×45	—	8.2	4.0	650	10	010879
2-01088	SCA51	全	3.8×51	—	8.2	4.0	550	10	010886
2-01089	SCA57	半	3.8×57	41	8.2	4.0	500	10	010893
2-01090	SCA65	半	4.2×65	44	8.2	4.5	350	10	010909
2-01091	SCA75	半	4.2×75	51	8.2	4.5	300	10	010916
2-01092	SCA90	半	5.3×90	61	9.2	5.2	200	10	010923
2-01093	SCA125	半	5.3×125	71	9.2	5.2	100	10	010930

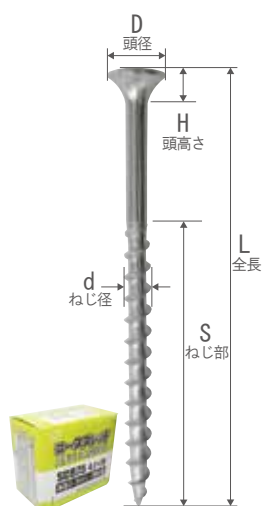

匠カ ステンレスコーススレッド SUS410 ラッパ

材質	表面処理
SUS410	パシペート

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01094	SCB25	全	3.8×25	—	8.2	4.0	1,050	10	010947
2-01095	SCB28	全	3.8×28	—	8.2	4.0	950	10	010954
2-01096	SCB32	全	3.8×32	—	8.2	4.0	850	10	010961
2-01097	SCB38	全	3.8×38	—	8.2	4.0	850	10	010978
2-01098	SCB41	全	3.8×41	—	8.2	4.0	700	10	010985
2-01099	SCB45	全	3.8×45	—	8.2	4.0	650	10	010992
2-01100	SCB51	全	3.8×51	—	8.2	4.0	550	10	011005
2-01101	SCB57	半	3.8×57	41	8.2	4.0	500	10	011012
2-01102	SCB65	半	4.2×65	44	8.2	4.5	350	10	011029
2-01103	SCB75	半	4.2×75	51	8.2	4.5	300	10	011036
2-01104	SCB90	半	5.3×90	61	9.2	5.2	200	10	011043
2-01105	SCB125	半	5.3×125	71	9.2	5.2	100	10	011050



匠カ ステンレスコーススレッド SUS410 フレキ

材質	表面処理
SUS410	パシペート

商品コード	品番	タイプ	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01106	SCC25	全	3.8×25	—	7.5	4.0	1,050	10	011067
2-01107	SCC28	全	3.8×28	—	7.5	4.0	1,000	10	011074
2-01108	SCC32	全	3.8×32	—	7.5	4.0	950	10	011081
2-01109	SCC38	全	3.8×38	—	7.5	4.0	850	10	011098
2-01110	SCC41	全	3.8×41	—	7.5	4.0	700	10	011104
2-01111	SCC45	全	3.8×45	—	7.5	4.0	650	10	011111
2-01112	SCC51	全	3.8×51	—	7.5	4.0	550	10	011128
2-01113	SCC57	半	3.8×57	41	7.5	4.0	500	10	011135
2-01114	SCC65	半	4.2×65	44	7.9	4.5	350	10	011142
2-01115	SCC75	半	4.2×75	51	7.9	4.5	300	10	011159
2-01116	SCC90	半	4.5×90	61	8.2	5.0	200	10	011166
2-01117	SCC120	半	5.3×120	71	9.2	5.2	100	10	011173

木割れしにくい！

スリムビス

鋭い先端とワンカット付きで食付き抜群！


小箱タイプが加わり現場の必要量に応じた購入が可能になりました！

■フレキ頭で優れた食込み！

木によく食込むフレキ頭採用！

■ワンカットでスムーズ！


先端を鋭く加工し、ワンカット加工も入っているため、スムーズな入りを実現！

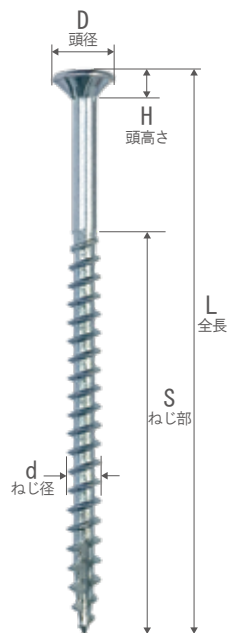

シルバー仕上げ
有色クロメートと
同等の耐食性

匠カスリムビス (シルバー) 小箱

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)	材質	表面処理
									鉄	三価クロメート
2-01679	KSS25	3.3×25	16	6.0	2.3	1,000	10	016796		
2-01680	KSS30	3.3×30	20	6.0	2.3	900	10	016802		
2-01681	KSS35	3.3×35	22	6.0	2.3	800	10	016819		
2-01682	KSS40	3.3×40	26	6.0	2.3	700	10	016826		
2-01683	KSS45	3.3×45	32	6.0	2.3	600	10	016833		
2-01684	KSS50	3.3×50	35	6.0	2.3	500	10	016840		
2-01685	KSS55	3.8×55	40	7.0	3.1	450	10	016857		
2-01686	KSS60	3.8×60	40	7.0	3.1	400	10	016864		
2-01687	KSS65	3.8×65	45	7.0	3.1	350	10	016871		
2-01688	KSS70	3.8×70	50	7.0	3.1	300	10	016888		
2-01689	KSS75	3.8×75	52	7.0	3.1	250	10	016895		
2-01690	KSS90	4.2×90	60	7.2	3.3	150	10	016901		

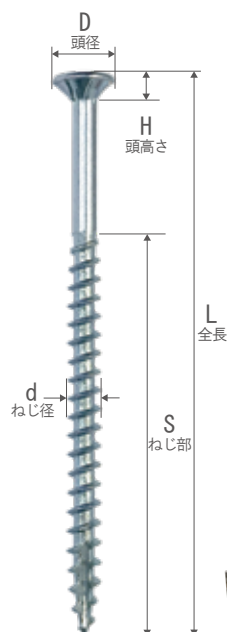

シルバー仕上げ
有色クロメートと
同等の耐食性

匠カスリムビス (シルバー) 徳用箱

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)	材質	表面処理
									鉄	三価クロメート
2-01666	SS25	3.3×25	16	6.0	2.3	1,900	6	016666		
2-01667	SS30	3.3×30	20	6.0	2.3	1,600	6	016673		
2-01668	SS35	3.3×35	22	6.0	2.3	1,400	6	016680		
2-01669	SS40	3.3×40	26	6.0	2.3	1,250	6	016697		
2-01670	SS45	3.3×45	32	6.0	2.3	1,100	6	016703		
2-01671	SS50	3.3×50	35	6.0	2.3	950	6	016710		
2-01672	SS55	3.8×55	40	7.0	3.1	750	6	016727		
2-01673	SS60	3.8×60	40	7.0	3.1	650	6	016734		
2-01674	SS65	3.8×65	45	7.0	3.1	620	6	016741		
2-01675	SS70	3.8×70	50	7.0	3.1	570	6	016758		
2-01676	SS75	3.8×75	52	7.0	3.1	520	6	016765		
2-01677	SS90	4.2×90	60	7.2	3.3	300	6	016772		

特殊フレキ採用により綺麗な仕上がり

コンパネビス

特殊フレキ採用により綺麗な仕上がり。

【特殊フレキと首下ネジ】



狭い平坦部

この部分の面積を少なくすることでビス頭が潜り込む際の効力を押さえ、頭浮きを防止し、面一以上にツライチを実現します。



頭部外縁まで伸びたフレキ

頭部外縁まで伸びたタイプのフレキにすることで切削力がアップ。頭浮き・板浮き、毛羽立ちを防止します。



首下ネジ

首下に入れたネジが合板を支えるため、部材同士の間に隙間が生じる板浮きを防止し、しっかりと締結致します。

特殊下地メッキ処理 (パーカー処理)

木に食いつき緩み防止効果！




匠カ コンパネビス (パーカー処理) 硬質材・軟質材兼用

材質	表面処理
鉄	パーカー

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01520	NCV425	4.0×25	16	7.8	3.9	700	10	015201
2-01521	NCV428	4.0×28	18	7.8	3.9	650	10	015218
2-01522	NCV432	4.0×32	22	7.8	3.9	600	10	015225
2-01523	NCV438	4.0×38	26	7.8	3.9	530	10	015232
2-01524	NCV441	4.0×41	29	7.8	3.9	450	10	015249
2-01525	NCV4251	4.2×51	34	7.8	3.9	350	10	015256
2-01526	NCV4265	4.2×65	43	7.8	3.9	200	10	015263
2-01527	NCV4275	4.2×75	51	7.8	3.9	150	10	015270

高耐食タイプ

サビに強く環境にもやさしいクロムフリーのディスコ処理

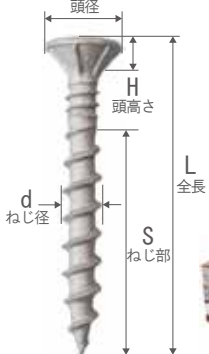

匠カ コンパネビス (ディスコ処理) 硬質材・軟質材兼用


材質	表面処理
鉄	ディスコ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01511	NDCV425	4.0×25	16	7.8	3.9	700	10	015119
2-01512	NDCV428	4.0×28	18	7.8	3.9	650	10	015126
2-01513	NDCV432	4.0×32	22	7.8	3.9	600	10	015133
2-01514	NDCV438	4.0×38	26	7.8	3.9	530	10	015140
2-01515	NDCV441	4.0×41	29	7.8	3.9	450	10	015157
2-01516	NDCV4251	4.2×51	34	7.8	3.9	350	10	015164
2-01517	NDCV4265	4.2×65	43	7.8	3.9	200	10	015171
2-01518	NDCV4275	4.2×75	51	7.8	3.9	150	10	015188



鋭い先端で食付き抜群！

パーティクルボードビス

スピード重視！

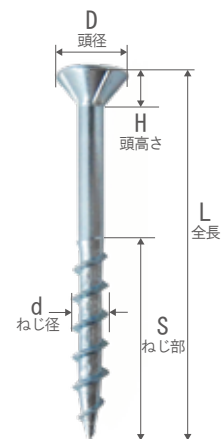

置き床工法（乾式遮音二重床システム）をはじめ建築の下地材としてさまざまな現場で使用するパーティクルボード。匠力のパーティクルボードビスは硬質材のパーティクルボードへも確実に刺さり、しっかり締結し浮き上がりを防止します！

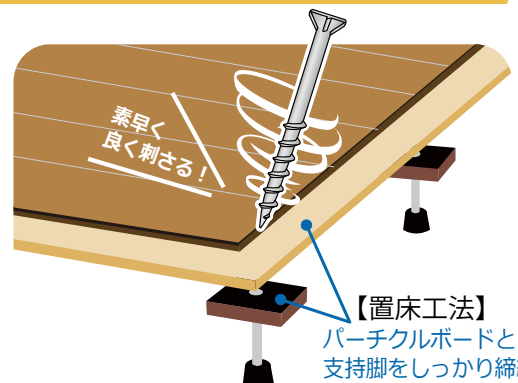

匠カ パーティクルボードビス

材質	表面処理
鉄	三価ユニクロメッキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01610	PT3838	3.8×38	20	7.5	3.7	1,000	10	016109
2-01611	PT3841	3.8×41	20	7.5	3.7	500	10	016116


特殊形状で堅木・内装兼用 OK!

スゴビス


タテロレ加工と特殊先端カットで内装用としても、堅木に対してもスムーズな打ち込みを実現!

特許
取得品

Point1 先端の複合特殊加工

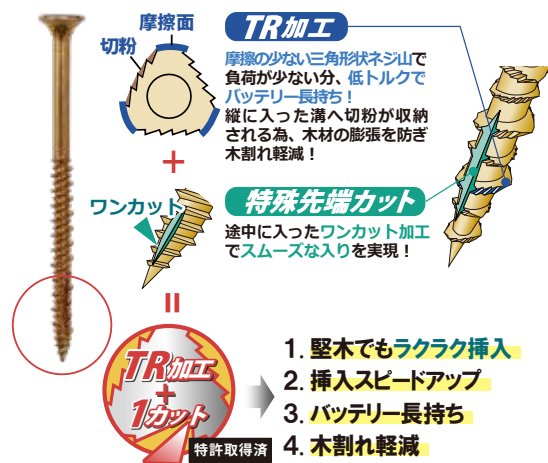

Point2 高低ネジで強力締結




ぜひご覧ください!

スピード比較動画
スゴビスvs一般ビス



Point3 低トルクで省力施工 締結試験行いました

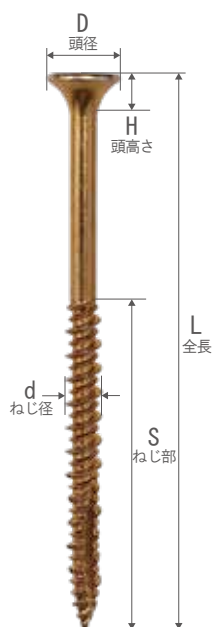


匠カスゴビス プラパック

		材質		表面処理				
		鉄		クロメート				
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-00138	SUG32P	3.8×32	23	8.2	2.4	220	6	001389
2-00139	SUG38P	3.8×38	26	8.2	2.4	170	6	001396
2-00140	SUG42P	4.2×42	27	8.2	2.6	150	6	001402
2-00141	SUG45P	4.2×45	31	8.2	2.6	130	6	001419
2-00142	SUG50P	4.2×50	31	8.2	2.6	115	6	001426
2-00143	SUG65P	4.2×65	40	8.2	2.6	80	6	001433
2-00144	SUG75P	4.5×75	42	8.7	2.9	70	6	001440
2-00145	SUG90P	4.5×90	53	8.7	2.9	40	6	001457
2-00146	SUG105P	4.8×105	62	9.2	3.1	40	6	001464
2-00147	SUG120P	4.8×120	62	9.2	3.1	18	6	001471

- フック穴付でディスプレイに最適
- 平置き可能で積み重ねもOK!

※入数:18本~220本
※パッケージサイズ:W93×D57×H136

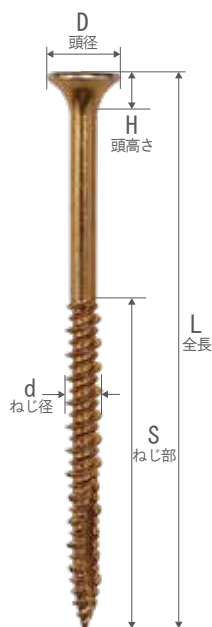

匠カスゴビス 小箱

		材質		表面処理				
		鉄		クロメート				
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-00149	SUG32K	3.8×32	23	8.2	2.4	600	10	001495
2-00150	SUG38K	3.8×38	26	8.2	2.4	480	10	001501
2-00151	SUG42K	4.2×42	27	8.2	2.6	430	10	001518
2-00152	SUG45K	4.2×45	31	8.2	2.6	330	10	001525
2-00153	SUG50K	4.2×50	31	8.2	2.6	310	10	001532
2-00154	SUG65K	4.2×65	40	8.2	2.6	230	10	001549
2-00155	SUG75K	4.5×75	42	8.7	2.9	220	10	001556
2-00156	SUG90K	4.5×90	53	8.7	2.9	110	10	001563
2-00157	SUG105K	4.8×105	62	9.2	3.1	110	10	001570
2-00158	SUG120K	4.8×120	62	9.2	3.1	60	10	001587

- 持ち運びに便利!
- 現場の必要量に応じてご注文できます!


※入数:60本~600本
※パッケージサイズ:W130×D80×H120



住宅の内装や家具・木工品に！

内装ビス (シルバー仕上げ)

高低ネジ(ハイロー)による締め付け効果と先端カットにより
抜群の効率性と安定性が得られます。

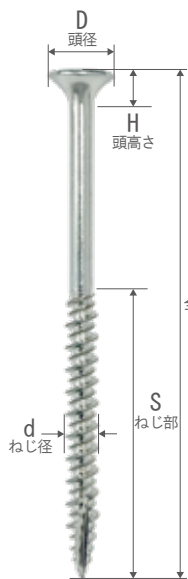

L
全長

H
頭高さ

S
ねじ部

d
ねじ径


シルバー仕上げ
有色クロメートと
同等の耐食性



匠力 内装ビス

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01791	SI50	4.2×50	31	8.2	2.6	1,000	6	017915
2-01792	SI65	4.2×65	37	8.2	2.6	700	6	017922
2-01793	SI75	4.5×75	42	8.7	2.9	600	6	017939
2-01794	SI90	4.5×90	53	8.7	2.9	350	6	017946

- シルバー仕上げ
有色クロメートと同等の耐食性！
- ハイローネジ
高いネジ山と低いネジ山が
強力な締結力、保持力を発揮！
- ワンカット
鋭いビス先が無理のない
打ち込みを実現



ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が強力な
締結力保持力を発揮！

ワンカット

鋭いビス先が無理のない打ち込みを実現

圧倒的な引張強度で床鳴り防止！

根太ビス

根太には根太ビスが最適！

圧倒的な保持力と4つの特徴でガッチリ締結し、床鳴り防止！


スクエアビット#3 入り(1本)

根太には根太ビスが◎

根太ビスは根太と大引きを締結する専用ビスのため一般流通ビスと比
べ低トルクで楽に挿入でき、更に圧倒的な保持力で根太と大引きを引
き寄せガッチリ締結させ床鳴りを防止します！

**根太ビスが
スゴイ！！**

ガッチリ締結床鳴りを防止！！




トルク伝達力が良い！！

トルクを確実に伝える四角穴採用！！
四角穴なのでカムアウトもしづらく、
堅木の根太にスッとらくに挿入！！



首下の逆ネジで緩み防止！！

首下に入れた逆ネジが部材同士を
引き寄せ、木の収縮による緩みも
防止し、長期に渡りガッチリ締結！！




4本フレキで仕上がり綺麗！！

頭部に入った4本フレキ効果で
木材に良く沈み、毛羽立ち・頭
浮きを防止！！




二条山+ワンカットで 木割れ防止！！

先端の二条山と特殊ワンカット
効果で食付きが良く、木割れし
にくい！！



根太ビスで頭飛びの心配なし！

コーススレッド



打ち込み時の強度はコースス
レッドに比べ根太ビスの方が
35%強く、頭飛びしにくい！



35%
強い

匠力 根太ビス

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	適合根太高さ	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01490	ND5090	5.0×90	45mm 根太専用	38.0	10.0	5.0	200	10	014907
2-01491	ND50105	5.0×105	45、55mm 根太専用	38.0	10.0	5.0	180	10	014914
2-01492	ND50120	5.0×120	55~70mm 根太専用	38.0	10.0	5.0	120	10	014921

石膏ボードビス

梨地頭・シルバー仕上
木下地用石膏ボードビス


国土交通大臣認定品

■梨地頭

パテ乗りが良い梨地頭採用！

■ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が強力な締結力保持力を発揮！

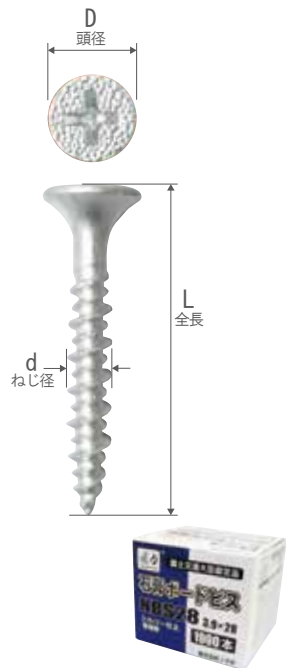

国土交通大臣認定取得一覧

工法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
面材種類	石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F		石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3925	認定番号 FRM-0240 壁倍率 0.9 倍	—	—	—	—	—	—	—
KT3928	認定番号 FRM-0274	認定番号 FRM-0275	認定番号 FRM-0276	認定番号 FRM-0277	認定番号 TBFC-0048	認定番号 TBFC-0073	認定番号 TBFC-0072	認定番号 TBFC-0074
KT3932	壁倍率	壁倍率	壁倍率	壁倍率	壁倍率	壁倍率	壁倍率	壁倍率
KT3941	1.1 倍	1.3 倍	1.2 倍	1.1 倍	1.0 倍	1.4 倍	1.4 倍	1.7 倍

※大臣認定の品名は KT となります。


匠力 石膏ボードビス

								材質	表面処理
								鉄	シルバー
商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	頭径(D)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)		
2-00185	NBS25	3.9×25	8.2	3.8	2,000	6	069464		
2-00186	NBS28	3.9×28	8.2	3.8	1,900	6	069471		
2-00187	NBS32	3.9×32	8.2	3.8	1,800	6	069488		
2-00188	NBS41	3.9×41	8.2	3.8	1,400	6	069501		


石膏ボード二枚貼り専用ビス

W ボードビス

石膏ボード同士に「がっちり」効く
石膏ボード (21mm+21mm) 二枚貼専用ビス

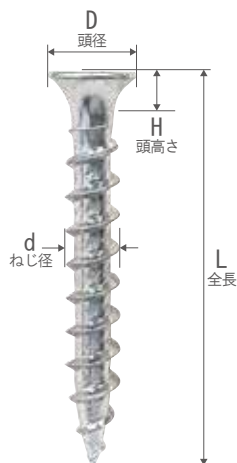

Wボードビスは石膏ボードの二枚貼り専用ビスとして設計されているため、**国交省認定品とは異なりビス径が太く、高いネジ山が確実に効きラッパ頭が適度に潜るので締結力が強くより石膏ボード二枚貼りに適したビスです。**

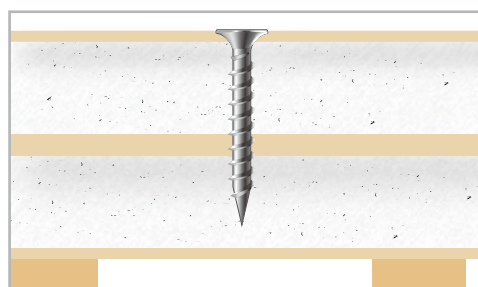

匠力Wボードビスとこれまでの施工を比較してみると

- ① ステープルよりも1本当当たりの強度がある
- ② 使用本数がおおよそ半分以上で済む
- ③ 連結石膏ボードビスより締結力がある
- ④ リフォーム等の際にボードを剥がすことが容易

三価クロメートシルバー色の本製品の耐食性は黄色クロメート品と同等です。環境に優しい三価クロムを採用しています。

	対環境	耐食性
黄色クロメート	×	○
シルバー色クロメート	○	○

匠力 Wボードビス

								材質	表面処理
								鉄	三価クロメート
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)		
2-01696	WGV5538	5.5×38	8.3	2.9	500	10	016963		


ネジ部がデッキ材によく沈む特殊フレキ頭採用

ウッドデッキビス

ネジ部がデッキ材によく沈む
特殊フレキ頭採用

スクエアビット#2 入り(1本)

径5.5mmに適したスクエアビット#2を小箱1箱につき、1本付属。

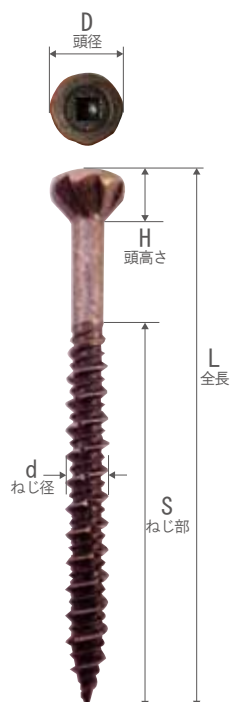

■フレキ頭

食い込みに優れたフレキ頭採用。

■焼きブロンズ色


デッキ材に馴染むカラー。

■ノッチライン


縦に入った溝に切粉が入ることによってスムーズな打ち込みを実現！

■ハイローネジ


高いネジ山と低いネジ山が強力な締結力、保持力を発揮！

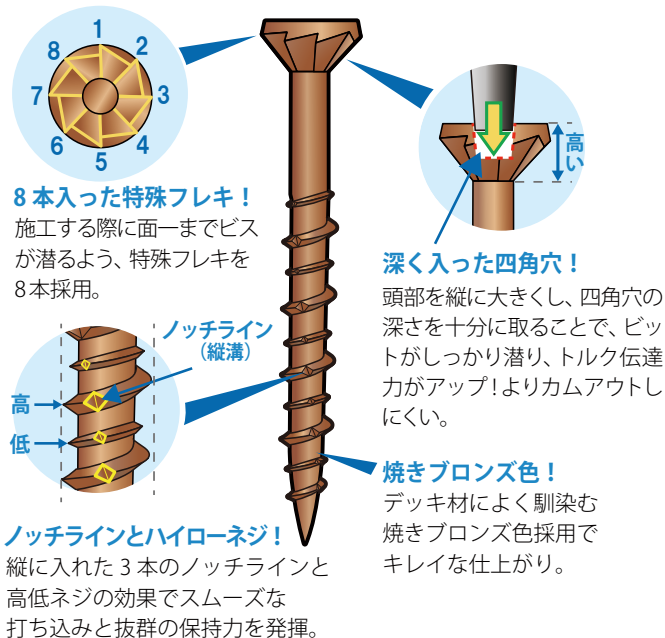

【施工方法】

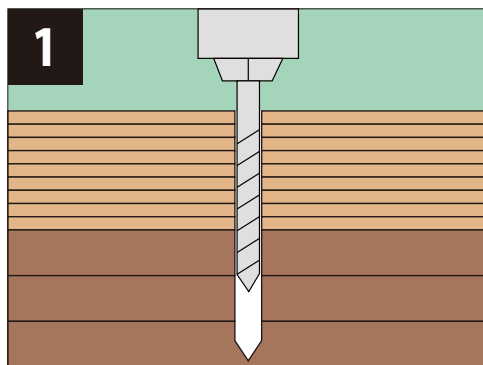

ネジの長さよりも深めに真っ直ぐ下穴を開けて下さい。

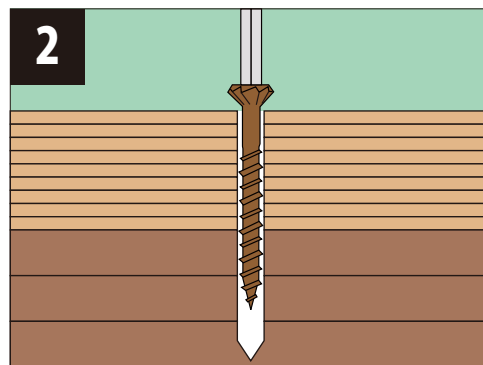

硬質木には皿ぐりが必要です。

匠カ ウッドデッキビス

材質	表面処理
SUS304	ブロンズ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	下穴ドリル径	下穴皿取り径	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-06951	WD35	5.5×35	4.5	10	26.5	10.0	5.4	100	10	069518
2-06952	WD45	5.5×45	4.5	10	36.5	10.0	5.4	100	10	069525
2-06953	WD55	5.5×55	4.5	10	36.5	10.0	5.4	100	10	069532
2-06954	WD65	5.5×65	4.5	10	46.5	10.0	5.4	100	10	069549
2-06955	WD75	5.5×75	4.5	10	46.5	10.0	5.4	100	10	069556
2-06956	WD90	5.5×90	4.5	10	46.5	10.0	5.4	100	10	069563
2-01051	WD120	5.5×120	4.5	10	46.5	10.0	5.4	100	10	010510

⚠️ ご注意

※硬質木材（イペ・ウリン・サイプレス・セランガンパツ・etc）に使用される際には必ず下穴を開けて下さい。
下穴を開けないとビスがねじ切れを起こす可能性があります。

プラグ不要で直接連結可能！

コンクリートビス

ハイローネジを有しプラグ不要でコンクリート、モルタルブロックなどに直接締結。


(20~90mm : 1C/S=5P×4箱)
(100~120mm : 1C/S=2P×4箱)



匠カ ノープラグコンクリートビス サラ

材質 鉄 表面処理 クロムフリーシルバー仕上

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-07928	CVF420	4.0×20	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	230	069679
2-07929	CVF425	4.0×25	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	200	069297
2-07930	CVF432	4.0×32	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	150	069303
2-07931	CVF438	4.0×38	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	125	069310
2-07932	CVF445	4.0×45	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	100	069327
2-07933	CVF525	5.0×25	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	80	069686
2-07935	CVF535	5.0×35	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	70	069334
2-07936	CVF545	5.0×45	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	60	069341
2-07937	CVF550	5.0×50	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	55	069693
2-07938	CVF560	5.0×60	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	50	069358
2-07939	CVF570	5.0×70	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	40	069365
2-07940	CVF660	6.0×60	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	30	069372
2-07941	CVF670	6.0×70	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	27	069389
2-07942	CVF675	6.0×75	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	26	069709
2-07943	CVF690	6.0×90	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	21	069396
2-07944	CVF6100	6.0×100	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	50	069716
2-07945	CVF6120	6.0×120	5.3~5.5	50	11.7	4.2	6.2	50	069723

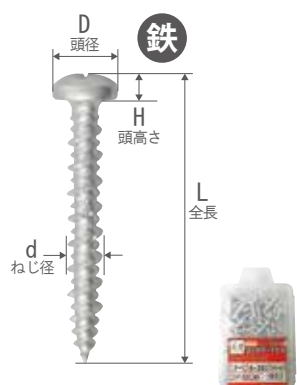

匠カ ノープラグコンクリートビス ナベ

(1C/S=5P×4箱)
※全サイズ全ネジタイプ

材質 鉄 表面処理 クロムフリーシルバー仕上

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-07955	CVP425	4.0×25	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	200	069426
2-07956	CVP432	4.0×32	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	150	069433
2-07957	CVP438	4.0×38	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	125	069440
2-07958	CVP525	5.0×25	4.3~4.5	9.2	3.3	5.2	80	069730
2-07959	CVP532	5.0×32	4.3~4.5	9.2	3.3	5.2	70	069457




匠カ ノープラグコンクリートビス ナベワッシャ

(1C/S=5P×4箱)
※全サイズ全ネジタイプ

材質 鉄 表面処理 クロムフリーシルバー仕上

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-07950	CVW425	4.0×25	3.4~3.5	9.3	2.6	4.2	150	069402
2-07951	CVW432	4.0×32	3.4~3.5	9.3	2.6	4.2	125	069419


【施工方法】




- ①ドリルで下穴を開ける。
■必ず右記ドリル径で下穴を開けて下さい。
■下穴の深さは、「ネジの長さ+10mm以上」開けて下さい。
■下穴を開ける際に出る切粉は排出して下さい。

【適合ドリル径】

ビスの太さ	下穴ドリル径
4mm 径	3.4 ~ 3.5mm
5mm 径	4.3 ~ 4.5mm
6mm 径	5.3 ~ 5.5mm



- ②匠カコンクリートビスを打ち込む。
■締め付けは低回転でゆっくりとねじ込んで下さい。
■最後は必要以上に強く締め付けしないで下さい。

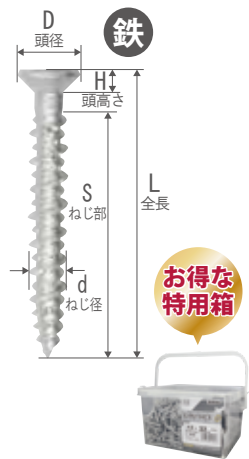


匠カ コンクリートビス 徳用箱 サラ

材質	表面処理
鉄	クロムフリーシルバー仕上

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01583	CVF425T	4.0×25	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	1,000	6	015836
2-01584	CVF432T	4.0×32	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	800	6	015843
2-01585	CVF438T	4.0×38	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	600	6	015850
2-01586	CVF445T	4.0×45	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	500	6	015867
2-01588	CVF535T	5.0×35	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	400	6	015881
2-01589	CVF545T	5.0×45	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	300	6	015898
2-01590	CVF550T	5.0×50	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	300	6	015904
2-01591	CVF560T	5.0×60	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	240	6	015911
2-01592	CVF570T	5.0×70	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	200	6	015928
2-01596	CVF690T	6.0×90	5.3~5.5	45	11.7	4.2	6.2	100	6	015966

※6.0mm径の商品は#3ビットをご使用下さい。

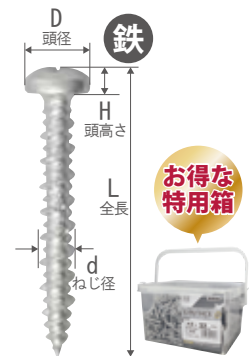


匠カ コンクリートビス 徳用箱 ナベ

材質	表面処理
鉄	クロムフリーシルバー仕上

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01599	CVP425T	4.0×25	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	1,000	6	015997
2-01600	CVP432T	4.0×32	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	800	6	016000
2-01601	CVP438T	4.0×38	3.4~3.5	7.7	2.9	4.2	600	6	016017
2-01602	CVP525T	5.0×25	4.3~4.5	9.2	3.3	5.2	400	6	016024
2-01603	CVP532T	5.0×32	4.3~4.5	9.2	3.3	5.2	400	6	016031
2-01604	CVP535T	5.0×35	4.3~4.5	9.5	3.7	5.3	400	6	016048


※6.0mm径の商品は#3ビットをご使用下さい。※全サイズ全ネジタイプ

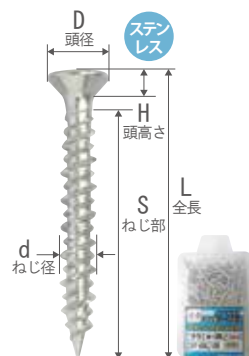

匠カ ステンレスコンクリートビス サラ

材質	表面処理
SUS410	パシペート

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-01060	SCF425	4.0×25	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	200	010602
2-01061	SCF432	4.0×32	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	150	010619
2-01062	SCF438	4.0×38	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	125	010626
2-01063	SCF445	4.0×45	3.4~3.5	—	6.8	2.8	4.2	100	010633
2-01064	SCF545	5.0×45	4.3~4.5	—	8.8	3.3	5.2	60	010640
2-01065	SCF560	5.0×60	4.3~4.5	45	8.8	3.3	5.2	50	010657

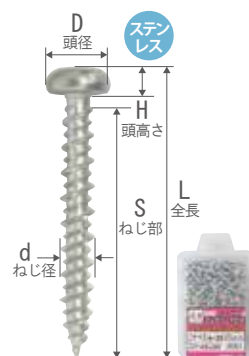

匠カ ステンレスコンクリートビス ナベ

材質	表面処理
SUS410	パシペート

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-01066	SCP425	4.0×25	3.4~3.5	—	7.7	2.9	4.2	200	010664
2-01067	SCP432	4.0×32	3.4~3.5	—	7.7	2.9	4.2	150	010671
2-01068	SCP535	5.0×35	4.3~4.5	—	9.2	3.3	5.2	70	010688
2-01069	SCP545	5.0×45	4.3~4.5	—	9.2	3.3	5.2	60	010695
2-01070	SCP560	5.0×60	4.3~4.5	45.6	9.2	3.3	5.2	50	010701



匠カ ステンレスコンクリートビス ナベワッシャー


材質	表面処理
SUS410	パシペート

商品コード	品番	ねじ径×全長(L)	ドリル径	頭径(D)	頭高(H)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	JAN(4961346)
2-01071	SCW425	4.0×25	3.4~3.5	9.3	2.6	4.2	150	010718
2-01072	SCW432	4.0×32	3.4~3.5	9.3	2.6	4.2	125	010725

※全サイズ全ネジタイプ

軽天ビス

薄鉄板軽天施工に最適。 用途：内装下地＋木材、石膏ボード＋木材など。

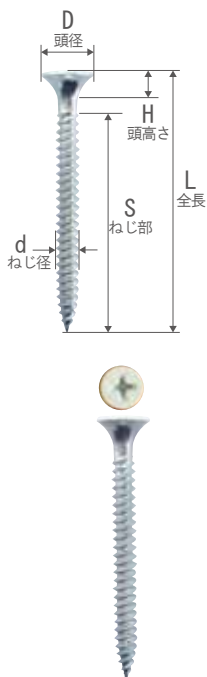

■頭部ホワイト塗装
化粧石膏ボード用に頭部着色(白色)を行い、美しい仕上がりを実現します。




匠力 軽天ビス ラップ

材質 鉄
表面処理 三価クロメッキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	仕上げ	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01157	KT20-D7	3.0×20	ユニクロ	15	7.0	3.5	1,000	20	011579
2-01528	KT3022-D7	3.0×22	ユニクロ	17	7.0	3.5	1,000	20	015287
2-01158	KT22-D7	3.5×22	ユニクロ	17	7.0	4.0	1,000	20	011586
2-01159	KT22	3.5×22	ユニクロ	17	8.0	4.0	1,000	20	011593
2-01160	KT25	3.5×25	ユニクロ	19	8.0	4.0	1,000	10	011609
2-01161	KT32	3.5×32	ユニクロ	26	8.0	4.0	1,000	10	011616
2-01162	KT41	3.5×41	ユニクロ	37	8.0	4.0	500	10	011623
2-01163	KT51	3.5×51	ユニクロ	47	8.0	4.0	500	10	011630
2-01164	KT20W-D7	3.0×20	ホワイト	15	7.0	3.5	1,000	20	011647
2-01529	KT3022W-D7	3.0×22	ホワイト	17	7.0	3.5	1,000	20	015294
2-01165	KT22W-D7	3.5×22	ホワイト	17	7.0	4.0	1,000	20	011654
2-01166	KT22W	3.5×22	ホワイト	17	8.0	4.0	1,000	20	011661
2-01167	KT25W	3.5×25	ホワイト	19	8.0	4.0	1,000	10	011678
2-01168	KT32W	3.5×32	ホワイト	26	8.0	4.0	1,000	10	011685
2-01169	KT41W	3.5×41	ホワイト	37	8.0	4.0	500	10	011692

⚠ ご注意

匠力 軽天ビスは、内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などのボード類を、下穴無しで厚さ1mm以下の薄(軽量)鋼板下地(天井ライナー、間仕切りスタッドなど)に取り付ける場合に使用します。匠力 軽天ビスをご使用になる際は、以下の点にご注意ください。
※ 匠力 軽天ビスの薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0mm以内」です。1mmを越える下地材(薄鋼板)にご使用になると、「軽天ビスが入っていない」「軽天ビスの打ち込みに時間がかかる」場合があります。
※ 匠力 軽天ビスは軽天材同士の締結にはご使用になれません。

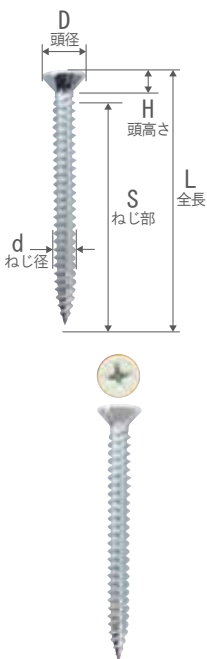

■頭部ホワイト塗装
化粧石膏ボード用に頭部着色(白色)を行い、美しい仕上がりを実現します。



匠力 軽天ビス フレキ

材質 鉄
表面処理 三価クロメッキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	仕上げ	ねじ部(S)	頭径(D)	頭高(H)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01530	KTF16	3.0×16	ユニクロ	12	7.0	3.5	1,000	20	015300
2-01170	KTF20	3.0×20	ユニクロ	15	7.0	3.5	1,000	20	011708
2-01531	KTF3022	3.0×22	ユニクロ	18	7.0	3.5	1,000	20	015317
2-01171	KTF22	3.5×22	ユニクロ	17	7.0	4.0	1,000	20	011715
2-01172	KTF25	3.5×25	ユニクロ	19	7.0	4.0	1,000	10	011722
2-01173	KTF32	3.5×32	ユニクロ	26	7.0	4.0	1,000	10	011739
2-01174	KTF41	3.5×41	ユニクロ	37	7.0	4.0	500	10	011746
2-01532	KTF3022W	3.0×22	ホワイト	18	7.0	3.5	1,000	20	015324
2-01175	KTF22W	3.5×22	ホワイト	17	7.0	4.0	1,000	20	011753
2-01176	KTF25W	3.5×25	ホワイト	19	7.0	4.0	1,000	10	011760
2-01177	KTF32W	3.5×32	ホワイト	26	7.0	4.0	1,000	10	011777
2-01178	KTF41W	3.5×41	ホワイト	37	7.0	4.0	500	10	011784

⚠ ご注意



匠力 軽天ビスは、内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などのボード類を、下穴無しで厚さ1mm以下の薄(軽量)鋼板下地(天井ライナー、間仕切りスタッドなど)に取り付ける場合に使用します。匠力 軽天ビスをご使用になる際は、以下の点にご注意ください。
※ 匠力 軽天ビスの薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0mm以内」です。1mmを越える下地材(薄鋼板)にご使用になると、「軽天ビスが入っていない」「軽天ビスの打ち込みに時間がかかる」場合があります。
※ 匠力 軽天ビスは軽天材同士の締結にはご使用になれません。

ラスビス


クリーンで安全な作業環境を可能にし、安定した施工が出来る
火を使わない無溶接工法用ビス！

壁間仕切りの軽鉄材下地（ランナー・スタッド等）
組み施工で、無溶接工法の場合に使用するビスです。
無溶接工法用ビスは火（溶接）を使わず施工が出来る為、
火災や感電事故を防ぎ作業環境の改善となるほか、
不安定な溶接より誰が施工しても安定した強度が得られます。
匠力のラスビスは鋭い先端で楽にスッと入り軽鉄材同士をガッチリ締結します。

ラスビス使用箇所

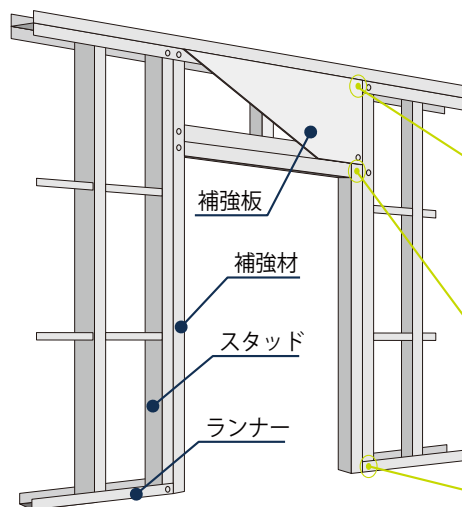



■RSC トラス（ドリル）
鋭い先端で抜群な切り！補強材も
なんなく切削可能。薄いトラ
ス頭で不陸の発生を防ぐ！



■RSB サラ（ドリル）
鋭い先端で補強材もなんなく切
削可能。サラ頭でボード下貼り
に最適！




■RSA サラ（ドライウォールネジ）
鋭い先端で食いつき抜群！細目
ねじ山で軽鉄材同士をガッチリ
締結！

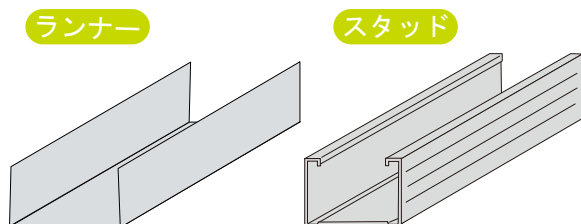

匠力 ラスビス ドライウォールネジ

材質	表面処理
鉄	三価ユニクロメッキ


商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	適用板厚合計	頭径(D)	ピッチ(P)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01634	RSA414	4×14	1.4mm以下	6.0	0.7	1,000	20	016345



匠力 ラスビス サラ

材質	表面処理
鉄	三価ユニクロメッキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	適用板厚合計	頭径(D)	ピッチ(P)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01635	RSB413	4×13	1.2～2.3mm以下	6.0	1.4	1,000	20	016352



匠力 ラスビス トラス

材質	表面処理
鉄	三価ユニクロメッキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	適用板厚合計	頭径(D)	ピッチ(P)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01636	RSC413	4×13	1.2～2.3mm以下	8.0	1.4	1,000	20	016369

ワイヤー連結釘

機械との相性バツグン！弾詰まりを起こしにくい有能な連結釘



匠カ ワイヤー連結釘 スムース

材質
鉄

商品コード	品番	サイズ	タイプ	先端形状	巻方	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01701	WNA2150	2.1×50	スムース	角先	山巻	400×10巻	3	17014
2-01710	WNB2565	2.5×65	スムース	角先	平巻	300×10巻	2	17106
2-01711	WNB3175	3.1×75	スムース	角先	平巻	200×10巻	1	17113
2-01712	WNB3190	3.1×90	スムース	角先	平巻	150×10巻	1	17120

匠カ ワイヤー連結釘 スクリュー

材質
鉄

商品コード	品番	サイズ	タイプ	先端形状	巻方	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01749	WNG2150	2.1×50	スクリュー	ノミ先	山巻	400×10巻	3	17496
2-01758	WNH2565	2.5×65	スクリュー	ノミ先	平巻	300×10巻	2	17588
2-01759	WNH3175	3.1×75	スクリュー	ノミ先	平巻	200×10巻	1	17595
2-01760	WNH3190	3.1×90	スクリュー	ノミ先	平巻	150×10巻	1	17601

匠カ N釘 JIS A 5508 認定品



材質
鉄

商品コード	品番	サイズ	タイプ	先端形状	巻方	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01762	WLN2850	2.8×50	スムース	角先	平巻	250×10巻	1	17625
2-01763	WLN3165	3.1×65	スムース	角先	平巻	250×10巻	1	17632
2-01764	WLN3475	3.4×75	スムース	角先	平巻	200×10巻	1	17649
2-01765	WLN3890	3.8×90	スムース	角先	平巻	120×10巻	1	17656

特殊スクリュー加工で打ち込みやすく、保持力アップ！

ステンレス釘マルチスクリュータイプ



匠カ ステンレス釘マルチスクリュー 平頭

材質
SUS304

表面処理
パシベート

商品コード	品番：ねじ径×全長(L)	頭径(D)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-03110	#16×25	4.6	1.8	1Kg (約2,140)	25	031102
2-03111	#15×32	4.8	2.1	1Kg (約1,400)	25	031119
2-03112	#14×38	5.0	2.3	1Kg (約 823)	25	031126
2-03113	#13×45	6.0	2.8	1Kg (約 570)	25	031133
2-03114	#12×50	6.5	3.2	1Kg (約 409)	25	031140
2-03115	#11×65	7.3	3.5	1Kg (約 265)	25	031157
2-03116	#10×75	8.2	3.8	1Kg (約 178)	25	031164
2-03117	# 9×90	9.0	4.1	1Kg (約 125)	25	031171
2-03118	#8×100	10.0	4.6	1Kg (約 94)	25	031188

匠カ ステンレス釘マルチスクリュー 丸頭

材質
SUS304

表面処理
パシベート

商品コード	品番：ねじ径×全長(L)	頭径(D)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-03119	#16×25	4.0	1.8	1Kg (約2,140)	25	031195
2-03120	#15×32	4.5	2.1	1Kg (約1,400)	25	031201
2-03121	#14×38	4.9	2.3	1Kg (約 823)	25	031218
2-03122	#13×45	5.6	2.8	1Kg (約 570)	25	031225
2-03123	#12×50	6.0	3.2	1Kg (約 409)	25	031232
2-03124	#11×65	6.5	3.5	1Kg (約 265)	25	031249
2-03125	#10×75	7.0	3.8	1Kg (約 178)	25	031256
2-03126	# 9×90	7.5	4.1	1Kg (約 125)	25	031263
2-03127	#8×100	8.0	4.6	1Kg (約 94)	25	031270

匠カ ステンレス釘マルチスクリュー パネル頭

材質
SUS304

表面処理
パシベート

商品コード	品番：ねじ径×全長(L)	頭径(D)	ねじ径(d)	小箱入数(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-03128	#16×25	3.0	1.8	1Kg (約2,140)	25	031287
2-03129	#15×32	3.2	2.1	1Kg (約1,400)	25	031294
2-03130	#14×38	3.8	2.3	1Kg (約 823)	25	031300
2-03131	#13×45	4.3	2.8	1Kg (約 570)	25	031317
2-03132	#12×50	4.5	3.2	1Kg (約 409)	25	031324
2-03133	#11×65	5.3	3.5	1Kg (約 265)	25	031331
2-03134	#10×75	6.2	3.8	1Kg (約 178)	25	031348
2-03135	# 9×90	6.7	4.1	1Kg (約 125)	25	031355

株式会社 **NOGUCHI INDUSTRY**
www.e-noguchi-catalog.com

営業部 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17 パパネッツ越谷ビル7F
TEL: 048-940-6025 FAX: 048-940-6004

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL: 03-3278-7565 FAX: 03-3278-7566

中部・大阪営業所 〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪 南館1F 2114号室
TEL: 06-6785-7981 FAX: 06-6785-7982

仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 第5高昇ビル213号室
TEL: 022-208-8958 FAX: 048-940-6004