




Cherry Crown

**Cherry Crown
CATALOGUE**

No.01-6

<http://www.e-noguchi.co.jp/>

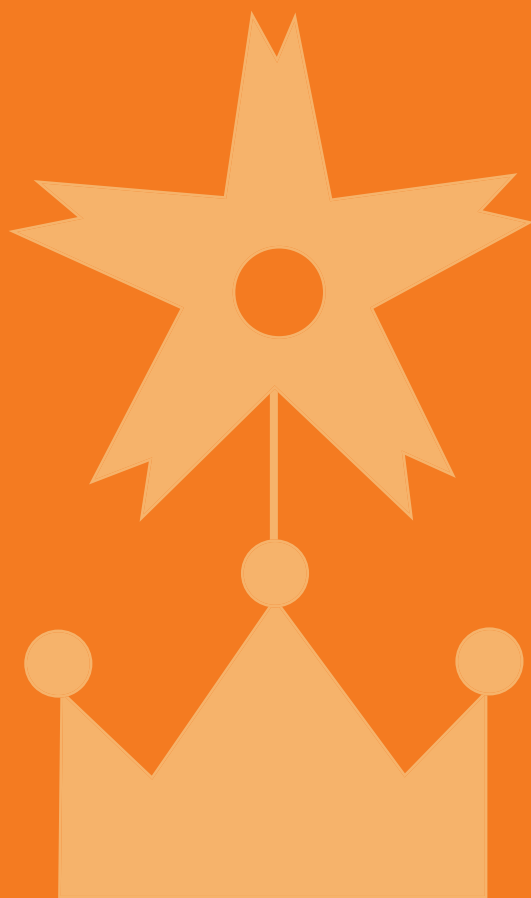

Cherry Crown



物干金物

ホシマックス壁付式	2～3
ホシマックス上下式	4～5
ホシマックス取付けパーツ	6



取手・引手

半回転取手	16
-------	----



丁番

ステンレス兼用旗丁番	7
------------	---




パイプ支持金物

ダイカストゲンコ	17
ソケット	18
U型ソケット	19
P型ソケット	20



戸車

アルミサッシ用取替戸車	8～12
U型ステンレール戸車(半丸型)	13



丸落し・打掛

強力打掛	21
ヌリ打掛	22
ユニクロメッキ強力丸落し	23



ドア用品

ステンレス兼用戸当り	14
マグネット戸当り(ストッパー付)	15



帽子掛

回転帽子掛	24
-------	----


ホシマックス®

HOSHIMAX

壁付式

- アームの3段階操作（上40°・水平・下40°）が容易に行えます。
- アームを収納した時の出幅は105 mmに収まります。

らくらく角度3段階調整!!
お好きな角度でご使用頂けます。

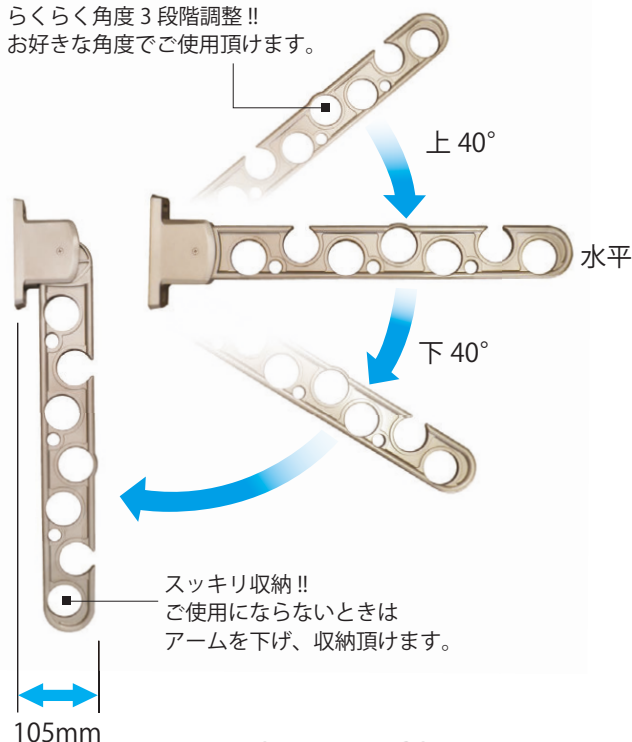

LB
(ライトブロンズ)



DB
(ダークブロンズ)



W
(ホワイト)



実用性を追求!!
効果的に干せる物干しアーム!

アームに空いた大小の
穴がホシマックスの特徴!
竿以外にも、ハンガー等
アイデア次第でいろいろ
お使いいただけます!



女性でもらくらく調整!




軽い力で簡単に角度調整が可能!
女性にも楽にお使いいただけます。

目安重量
30kg
1セットあたり

※
厳しい社内基準を定め、
垂直荷重試験等の各種性能
試験を行っております。



■バルコニーに取付ける場合

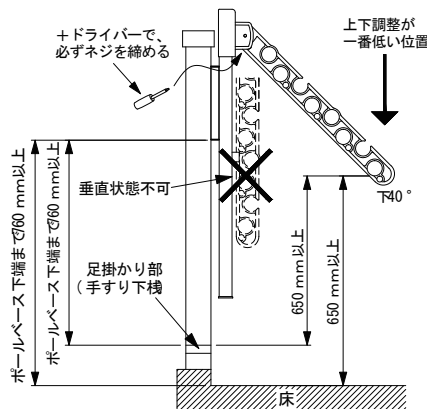


- ①落下事故防止の為、製品をバルコニーの外側には取付けないで下さい。
- ②取付けは下40°の状態、床もしくは足掛かり部からアーム先端の穴までが650 mm以上になる様に取付けて下さい。上下式の場合は上下調整が一番低い位置で先端穴までが650 mm以上になる様に取付けて下さい。
- ③アームが垂直状態にならない様にアームの裏側にあるネジを締めて、垂直状態にならない事を必ず確認して下さい。



- 製品にぶらさがり無理な力をかけたり、ヒモやロープ類は使用しないで下さい。
- 製品を作動させる際は指を挟まないよう、十分にご注意下さい。
- 上下式はストッパー・つまみを意匠上省いた設計になっている為、支柱の高さを調整する際は必ず両手で支柱を持って行って下さい。
- 操作の誤りや強風等によって竿が脱落すると危険ですので市販の竿止めをご使用下さい。




価格には施工料、送料等は含まれておりません。
印刷の関係上商品写真は実際と異なる場合がございます。
カタログ記載の内容につきましては、改良の為予告なく
変更する場合がございます。



材質(表面仕上)

アーム部 ■アルミダイカスト
(アクリル焼付塗装)
樹脂部品 ■耐候性耐摩耗性樹脂

■取付穴寸法

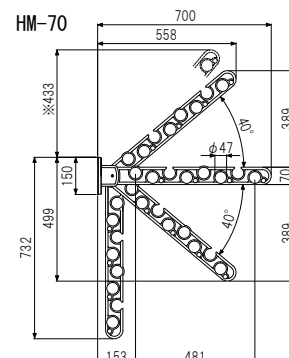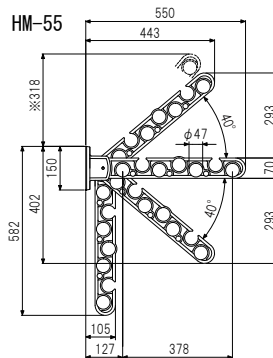

※箇所 上40°に可動する為軒天との間に必要な寸法。
■裏ビスを締める事で、下90°にならないように出来ます。

ライトブロンズ

(ケース入数=10本/φ8×90 コーチスクリュービス2本付属)




JANコード	商品コード	品番	アーム長さ	カラー	価格(税込) 円/1本
4961346020502	2-02050	HM-55-LB	550mm	ライトブロンズ	4,500(4,725)
4961346020533	2-02053	HM-70-LB	700mm		5,300(5,565)



材質(表面仕上)

アーム部 ■アルミダイカスト
(アクリル焼付塗装)
樹脂部品 ■耐候性耐摩耗性樹脂

■取付穴寸法

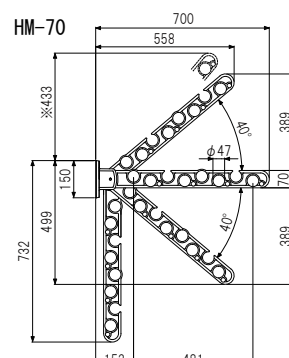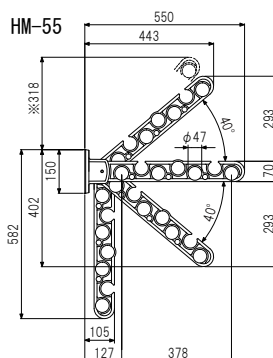

※箇所 上40°に可動する為軒天との間に必要な寸法。
■裏ビスを締める事で、下90°にならないように出来ます。

ダークブロンズ

(ケース入数=10本/φ8×90 コーチスクリュービス2本付属)




JANコード	商品コード	品番	アーム長さ	カラー	価格(税込) 円/1本
4961346020519	2-02051	HM-55-DB	550mm	ダークブロンズ	4,500(4,725)
4961346020540	2-02054	HM-70-DB	700mm		5,300(5,565)



材質(表面仕上)

アーム部 ■アルミダイカスト
(アクリル焼付塗装)
樹脂部品 ■耐候性耐摩耗性樹脂

■取付穴寸法

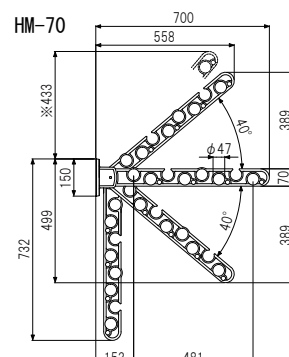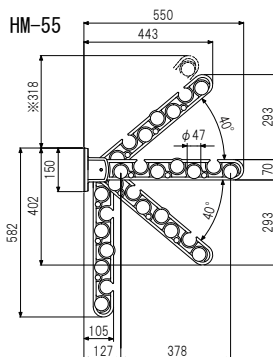

※箇所 上40°に可動する為軒天との間に必要な寸法。
■裏ビスを締める事で、下90°にならないように出来ます。

ホワイト

(ケース入数=10本/φ8×90 コーチスクリュービス2本付属)


JANコード	商品コード	品番	アーム長さ	カラー	価格(税込) 円/1本
4961346020526	2-02052	HM-55-W	550mm	ホワイト	4,500(4,725)
4961346020557	2-02055	HM-70-W	700mm		5,300(5,565)

ホシマックス®

HOSHIMAX

上下式

- 4段階の高さ調整(100 mmピッチ)が可能です。
- アームの3段階操作(上40°・水平・下40°)が容易に行えます。
- アームを収納した時の出幅は150 mmに収まります。

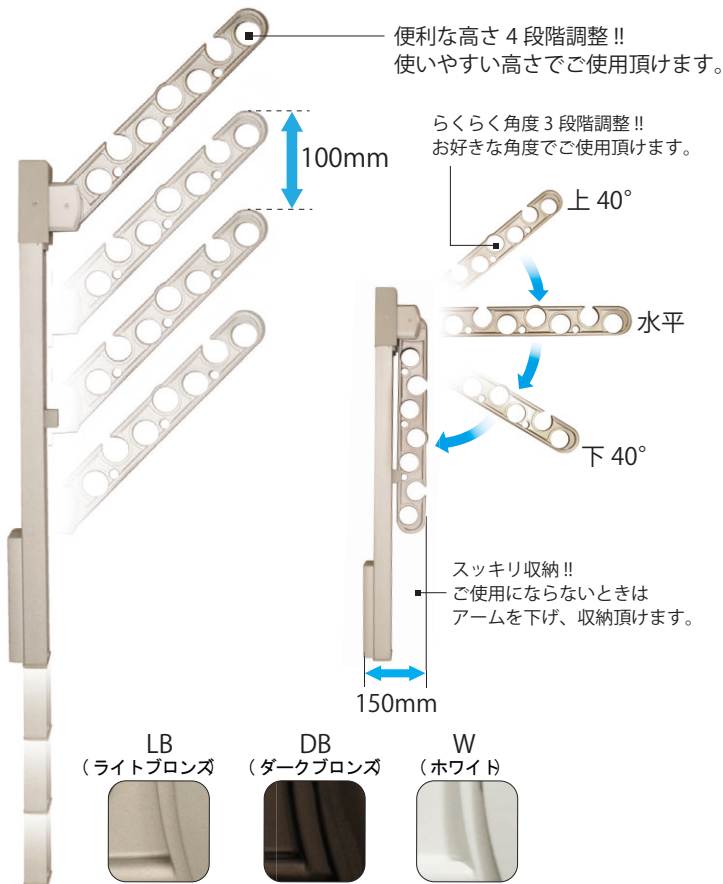

実用性を追求!! 効果的に干せる物干しアーム!

アームに空いた大小の
穴がホシマックスの特徴!
竿以外にも、ハンガー等
アイデア次第でいろいろ
お使いいただけます!



女性でもらくらく操作!




ラッチ機構採用により女性でも
片手で安全に上下操作が可能です。

目安重量
30kg
1セットあたり

※
厳しい社内基準を定め、
垂直荷重試験等の各種性能
試験を行なっております。



■ベランダに取付ける場合

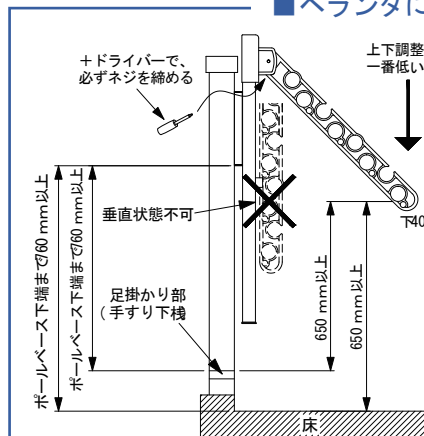

- ① 落下事故防止の為、製品をベランダの外側には取付けないで下さい。
- ② 取付けはT40°の状態、床もしくは足掛かり部からアーム先端の穴までが650 mm以上になる様に取付けて下さい。上下式の場合は上下調整が一番低い位置で先端穴までが650 mm以上になる様に取付けて下さい。
- ③ アームが垂直状態にならない様にアームの裏側にあるネジを締めて、垂直状態にならない事を必ず確認して下さい。



- 製品にぶらさがり無理な力をかけたり、ヒモやロープ類は使用しないで下さい。
- 製品を作動させる際は指を挟まないよう、十分にご注意下さい。
- 上下式はストッパー・つまみを意匠上省いた設計になっている為、支柱の高さを調整する際は必ず両手で支柱を持って行って下さい。
- 操作の誤りや強風等によって竿が脱落すると危険ですので市販の竿止めをご使用下さい。

価格には施工料、送料等は含まれておりません。
印刷の関係上商品写真は実際と異なる場合がございます。
カタログ記載の内容につきましては、改良の為予告なく
変更する場合がございます。

ホシマックス®


HOSHIMAX

取付パーツ

- 躯体に取付ける金具は下地・取付方法に応じた金具を選定して下さい。
- 当社では支柱用の取付金具、木下地の壁用ビスをオプションでご用意しております。
(下記参照)

直付プレート

(物干 本につき 袋必要)

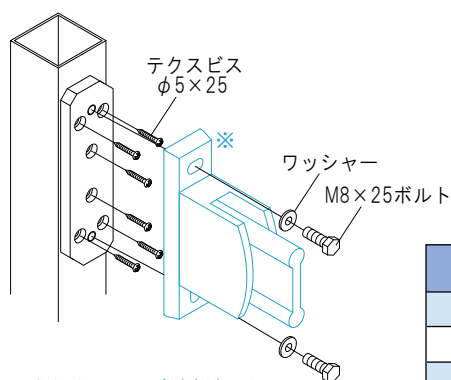

※こちらはセットに含まれません。


材質(表面仕上)

プレート ■アルミニウム合金ADC12
(アクリル焼付塗装)
付属テクスビス ■SWCH
(ユニクロメッキ仕上)

JAN コード	商品コード	品番	価格(税込) 円/1 袋
4961346020632	2-02063	HM-P1-LB	900 (945)
4961346020625	2-02062	HM-P1-DB	900 (945)
4961346020649	2-02064	HM-P1-W	900 (945)

壁用ビスセット

(物干 本につき 袋必要)

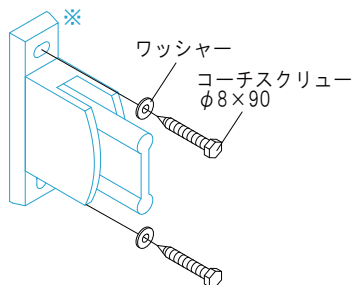

※こちらはセットに含まれません。


材質(表面仕上)

ステンレスSUS304

JAN コード	商品コード	品番	価格(税込) 円/1 袋
4961346020656	2-02065	HM-P2	480 (504)

ポールセット

(物干 本につき 袋必要)

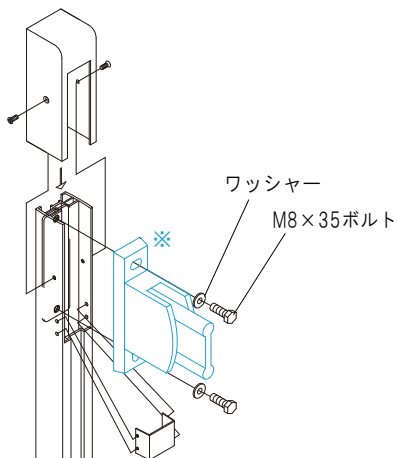

※こちらはセットに含まれません。

材質(表面仕上)

アルミニウム合金A6063S-T5 押出し材
(アルマイト仕上)


JAN コード	商品コード	品番	価格(税込) 円/1 袋
4961346020670	2-02067	HM-P4-LB	7,500 (7,875)
4961346020663	2-02066	HM-P4-DB	7,500 (7,875)
4961346020687	2-02068	HM-P4-W	7,500 (7,875)

ステンレス兼用旗丁番

上下左右兼用のステンレス製旗丁番です。

材質
ステンレス
SUS304

表面処理
ヘアーライン

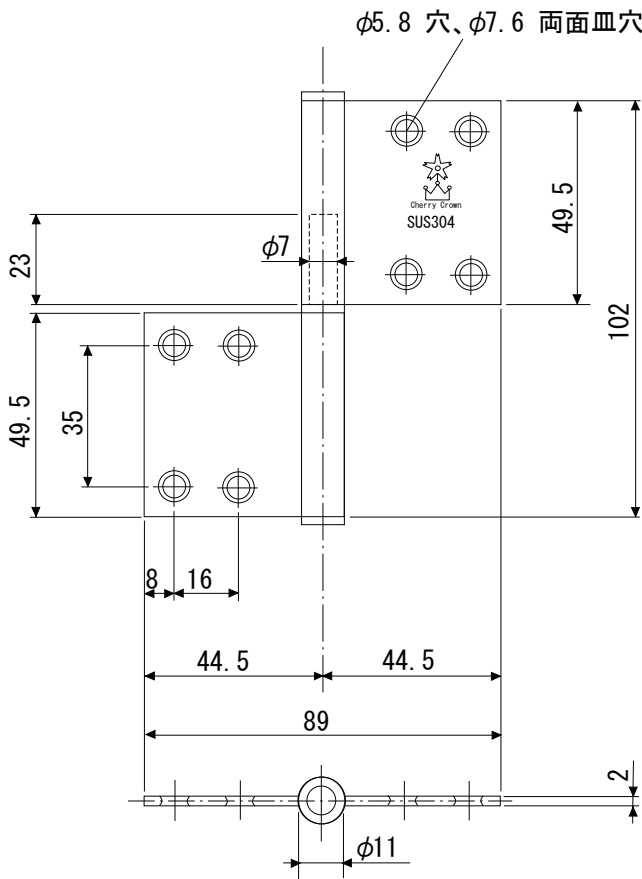

軸：ステンレスSUS304
使用木ねじ：皿3.5×25







ステンレス兼用旗丁番






サイズ	表面処理	入数
102×89×2.0	ヘアーライン	10入

アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ（ポリアセタール）をご使用下さい。


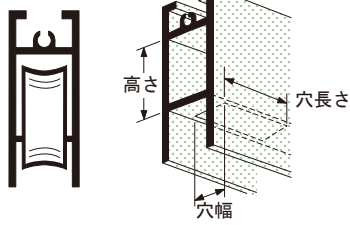

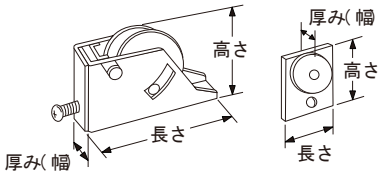

	平行型	階段型	切込穴型
下框の種類			
古い戸車の基準			

	JAN 4961346	商品 コード	品番	コマ形状 材質・車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
中箱(10入)	020021	2-02002	K5-13P	φ13丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	 厚み 高さ 長さ 5mm ×13mm ×40mm	階段型 
中箱(10入)	020014	2-02001	5-10PW	φ10丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	羽根パネ式 車高調整付  厚み 高さ 長さ 5mm ×13mm ×30mm	平行型 
中箱(10入)	020038	2-02003	7-13PW	φ13丸 ポリアセタール	網戸 小窓 高窓	5Kg	羽根パネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型 
中箱(10入)	020045	2-02004	7-13BRW	φ13丸 真鍮			 (真鍮) 厚み 高さ 長さ 7mm ×17mm ×40mm	

アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。







※アルミレールには樹脂コマ（ポリアセタール）をご使用下さい。

JAN 4961346	商品 コード	品番	コマ形状 材質・車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱 (2入)	020755	2-02075	φ24丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス (複層ガラス入)	20Kg	羽根ビス拡張式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型 
小箱 (2入)	020762	2-02076	φ24丸 SUS304 DUメタル			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 8.5mm × 28mm × 96mm	階段型 
小箱 (2入)	020779	2-02077	φ20丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	15Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型 
小箱 (2入)	020786	2-02078	φ20丸 SUS304 DUメタル			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 9mm × 24mm × 40mm	 車高調整ねじ穴位置 下端面から16~21mm
小箱 (2入)	020809	2-02080	φ25丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス 浴室	15Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型 
小箱 (2入)	020823	2-02082	φ25丸 SUS304 DUメタル			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 10mm × 29mm × 47mm	

アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。






※アルミレールには樹脂コマ（ポリアセタール）をご使用下さい。

JAN 4961346	商品 コード	品番	コマ形状 材質・車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱 (2入)	020830	2- 02083	K11-28P ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	25Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 35~53mm 内幅 1~17mm
小箱 (2入)	020847	2- 02084	K11-28S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 11mm × 35mm × 45mm	階段型  高さ 35~53mm 内幅 1~17mm
小箱 (2入)	020854	2- 02085	K11.5-28P ポリアセタール DUメタル	窓 テラス (複層ガラス入)	30Kg	羽根ビス拡張式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 33~53mm 内幅 1.5~23mm
小箱 (2入)	020878	2- 02087	K11.5-28S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 11.5mm × 33mm × 103mm	階段型  高さ 33~53mm 内幅 1.5~23mm
小箱 (2入)	020885	2- 02088	12-28P ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 テラス	30Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 35mm 以上 内幅 2~23mm
小箱 (2入)	020908	2- 02090	12-28S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 12mm × 35mm × 55mm	 車高調整ねじ穴位置 下端面から22~30mm

アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。






※アルミレールには樹脂コマ（ポリアセタール）をご使用下さい。

JAN 4961346	商品 コード	品番	コマ形状 材質・車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱 (2入)	020915	2- 02091	K12.5-28P ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 テラス (複層ガラス入)	30Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 35~50mm 内幅 2.5~23mm
小箱 (2入)	020922	2- 02092	K12.5-28S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 12.5mm×35mm×80mm	階段型  高さ 35~50mm 内幅 2.5~23mm
小箱 (2入)	020939	2- 02093	13-28P ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 テラス	30Kg	羽根ビス拡張式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 35mm以上 内幅 3~28mm
小箱 (2入)	020946	2- 02094	13-28S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 13mm×35mm×67mm	
小箱 (2入)	020953	2- 02095	K13.5-28PW ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 店舗引戸 重量テラス (複層ガラス入)	50Kg	車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 30~51mm 内幅 4~30mm
小箱 (2入)	020960	2- 02096	K13.5-28SW SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 13.5mm×30mm×154mm	階段型  高さ 30~51mm 内幅 4~30mm 切込穴型  高さ 35mm以上 穴長さ 120~135mm 穴幅 4mm以上

アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。


※アルミレールには樹脂コマ（ポリアセタール）をご使用下さい。

JAN 4961346	商品 コード	品番	コマ形状 材質・車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱 (2入)	020991	2- 02099	14-35P ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	35Kg	羽根バネ式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 44mm 以上 内幅 4 ~ 24mm
小箱 (2入)	021004	2- 02100	14-35S SUS304 DUメタル			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 14mm × 44mm × 60mm	 車高調整ねじ穴 位置下端面から 27 ~ 37mm
小箱 (2入)	020977	2- 02097	T14-30P ポリアセタール ボールベアリング	玄関引戸 店舗引戸 重量テラス (複層ガラス入)	35Kg	車高調整付  (ポリアセタール)	切込穴型  高さ 36mm 以上 穴長さ 63 ~ 90mm 穴幅 4mm 以上
小箱 (2入)	020984	2- 02098	T14-30S SUS304 ニードルベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 14mm × 36mm × 125mm	
小箱 (2入)	021011	2- 02101	15-35P ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	35Kg	羽根ビス拡張式 車高調整付  (ポリアセタール)	平行型  高さ 44mm 以上 内幅 5 ~ 30mm
小箱 (2入)	021028	2- 02102	15-35S SUS304 ボールベアリング			 (SUS304) 厚み 高さ 長さ 15mm × 44mm × 81mm	
小箱 (2入)	021035	2- 02103	17-25P ポリアセタール	雨戸	20Kg	車高調整付  厚み 高さ 長さ 17mm × 30mm × 60mm	平行型  高さ 30 ~ 40mm 内幅 7mm 以上
						車高調整付  厚み 高さ 長さ 17mm × 30mm × 60mm	切込穴型  高さ 25 ~ 35mm 穴長さ 28 ~ 40mm 穴幅 7mm 以上

U型ステンレール戸車（半丸型）

オイルレス（含油軸受）を使用していますので回転がなめらかです。

枠：	材質 スチール	表面処理 ユニクロ メッキ
	材質 ジュラコン 樹脂	

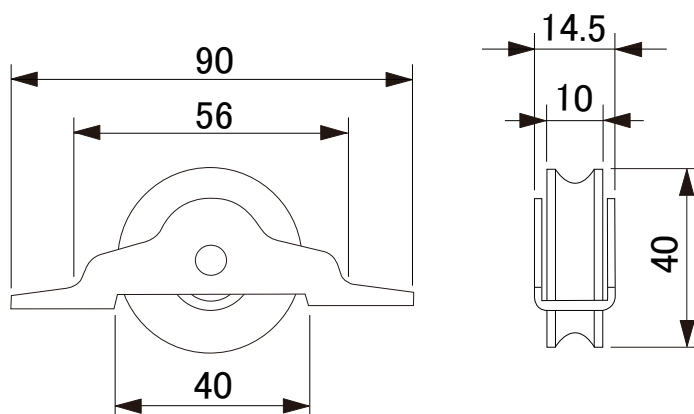

用途：ガラス戸・商店建築・公共建設・病院etc

耐荷重：2 個当り30 kg

半丸型


サイズ	小箱入数	1C/S 入数
40mm	20入	240入

ステンレス兼用戸当り

用途：ドア用ストッパー

材質
ステンレス
SUS304

表面処理
ヘアーライン

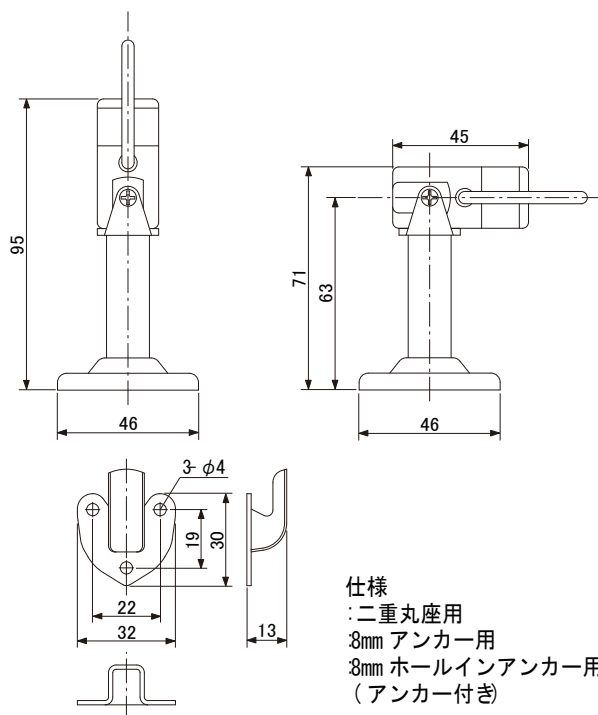


仕様
：二重丸座用
8mm アンカー用
8mm ホールインアンカー用
(アンカー付き)

ステンレス兼用戸当り

表面処理	入数
ヘアーライン	10入

■ マグネット戸当り（ストッパー付）

アンバー色、ゴールド色の2 種類ご用意しています。

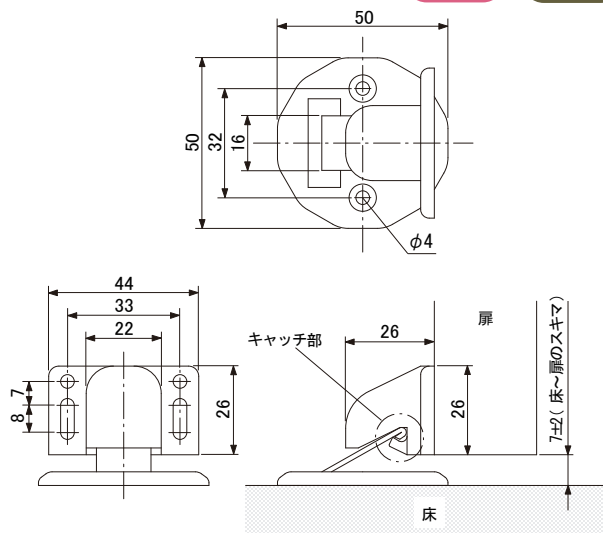


材質
プラスチック

表面処理
アンバー

アンバー

表面処理	入数
アンバー	20入

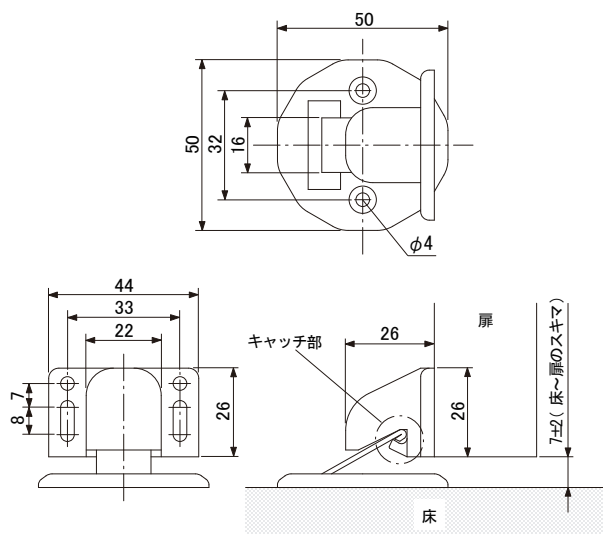

材質
プラスチック

表面処理
ゴールド

ゴールド


表面処理	入数
ゴールド	20入

半回転取手

床点検口の取手、引込戸等に。

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
シルバー

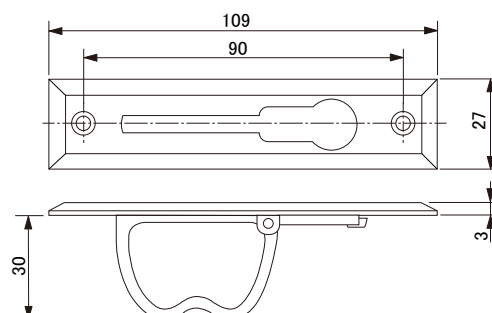


シルバー

表面処理	入数
シルバー	20入

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
ブロンズ

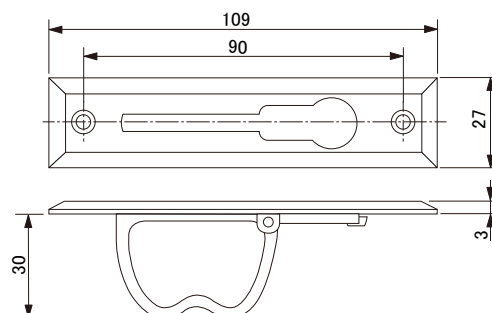


ブロンズ

表面処理	入数
ブロンズ	20入

ダイカストゲンコ

手摺、タオル掛けに。

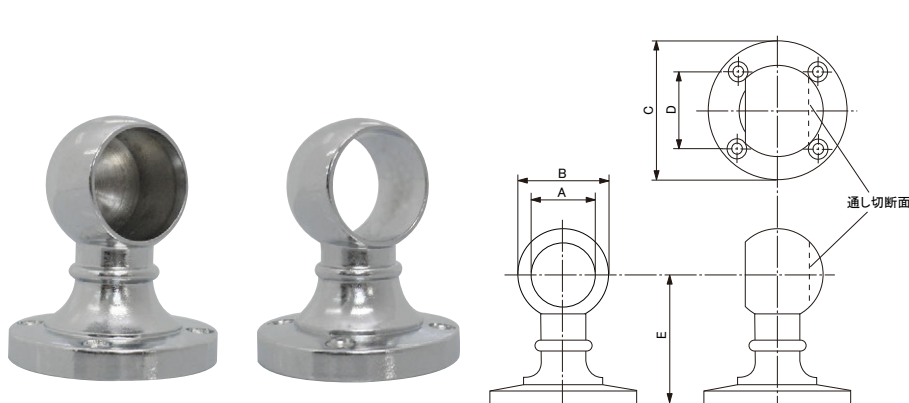

材質
亜鉛
ダイカスト


表面処理
クロム
メッキ

サイズ	A	B	C	D	E
10mm	9.7	16	30	16	21
13mm	13.2	18	33	18	23
16mm	16.2	23	37	22	26
19mm	19.2	26	44	26	34
25mm	25.2	33	50	29	41
32mm	32.2	42	60	35	50
38mm	38.2	46	70	41	53
★50mm	51.0	68	81.5	49.5	73.5

★印はお取り寄せ品です。

ゲンコ（止・通）

サイズ	表面処理	入数
10mm	クロムメッキ	30入
13mm		30入
16mm		20入
19mm		20入
25mm		20入
32mm		10入
38mm		10入
50mm		4入

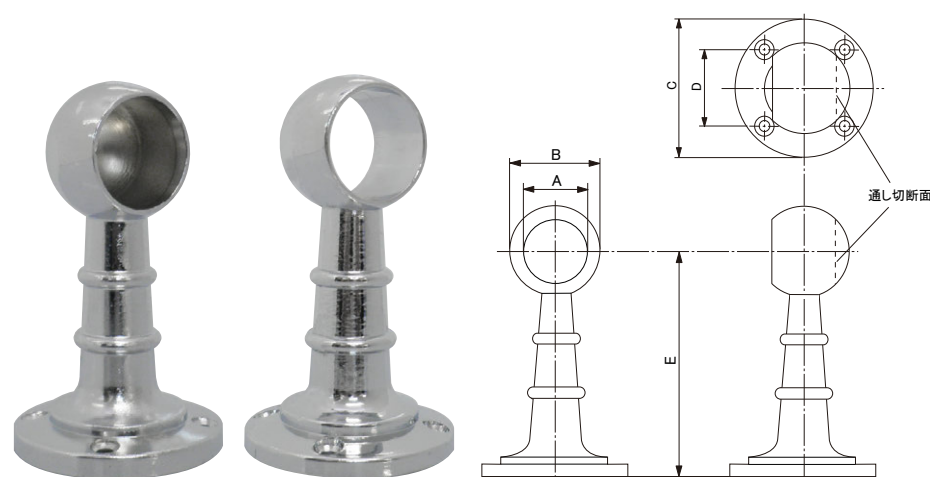

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
クロム
メッキ

サイズ	A	B	C	D	E
10mm	9.7	16	30	16	42
13mm	13.2	18	33	18	52
16mm	16.2	23	37	22	58
19mm	19.2	26	44	26	65
25mm	25.2	33	50	29	70
32mm	32.2	42	60	35	77
★38mm	38.2	50.5	64.5	41.3	108.6

★印はお取り寄せ品です。

首長ゲンコ（止・通）

サイズ	表面処理	入数
10mm	クロムメッキ	20入
13mm		20入
16mm		20入
19mm		20入
25mm		20入
32mm		10入
38mm		8入


ソケット

パイプの固定に。

パイプ支持金物

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
クロム
メッキ

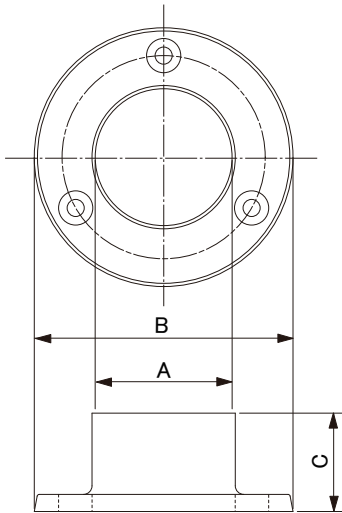

サイズ	A	B	C
10mm	9.82	26	10
13mm	13.3	31	12
16mm	16.3	36	12
19mm	19.3	42	15.5
25mm	25.3	49.5	17.5
32mm	32.3	60.5	21
38mm	38.2	67.5	23.5
★50mm	51.0	85	31

★印はお取り寄せ品です。

ソケット



サイズ	表面処理	入数
10mm	クロムメッキ	50入
13mm		50入
16mm		50入
19mm		50入
25mm		50入
32mm		30入
38mm		20入
50mm		15入

U型ソケット

パイプの固定に。

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
クロム
メッキ

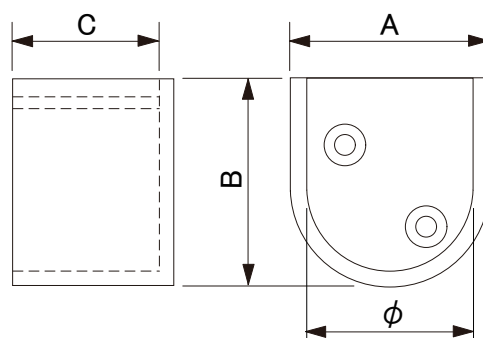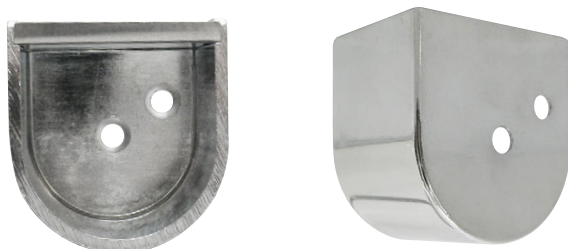

サイズ	φ	A	B	C
φ25	26.5	30	31.5	25
φ32	33	36.5	38.5	26

U型ソケット


サイズ	表面処理	入数
φ25	クロムメッキ	40入
φ32		30入

P型ソケット

パイプの固定に。

材質
亜鉛
ダイカスト

表面処理
クロム
メッキ

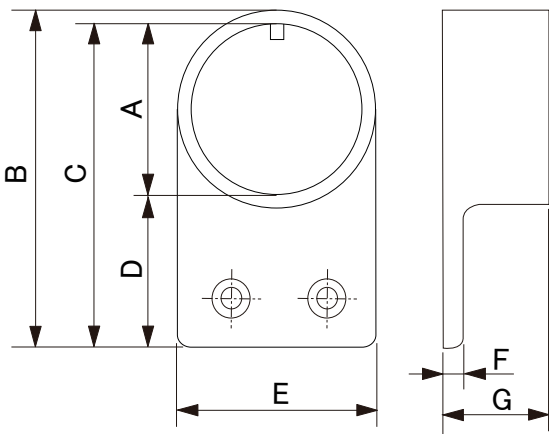

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
25	26.0	60	58	32.0	30.0	4	21
32	33.0	64	61	28.0	38.0	4	21

P型ソケット



サイズ	表面処理	入数
25	クロムメッキ	40入
32		30入

強力打掛

用途：内締

材質
鉄

表面処理
ユニクロ
メッキ

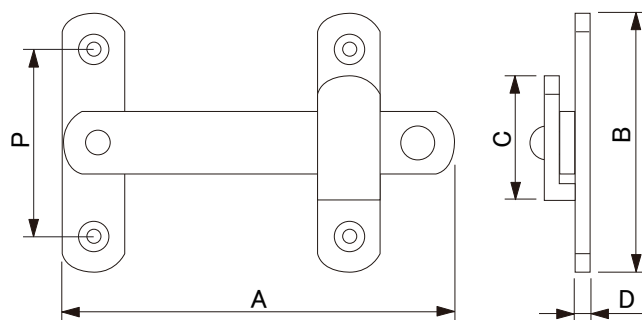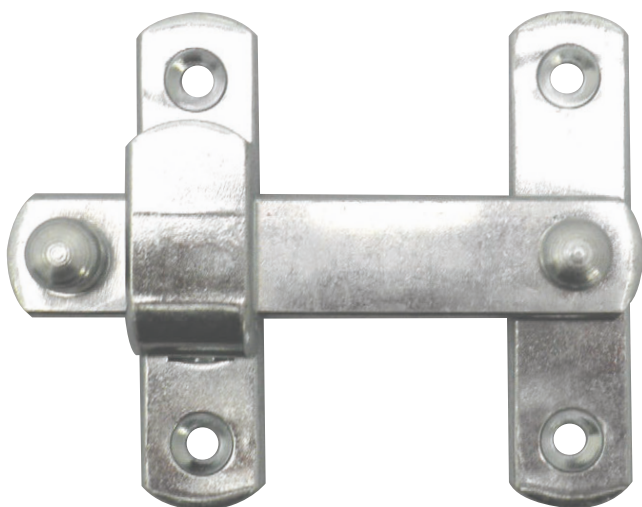

サイズ	A	B	C	D	P
大	95	75	35	5	55
特大	130	95	40	5	73

強力打掛



サイズ	表面処理	入数
大	ユニクロメッキ	12組
特大		6組

ヌリ打掛

用途：内締

材質
鉄

表面処理
ゴールド
メタリック

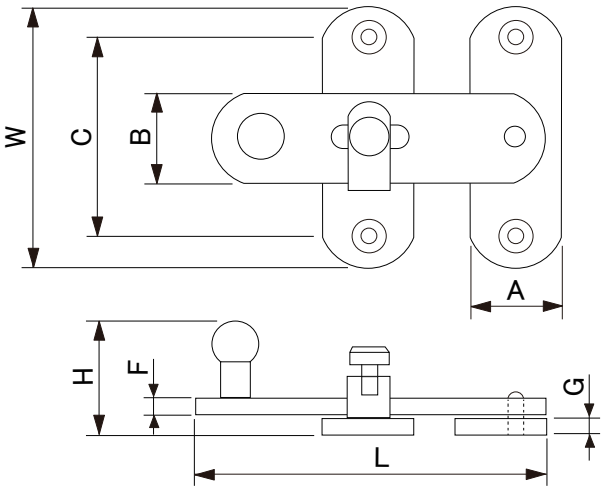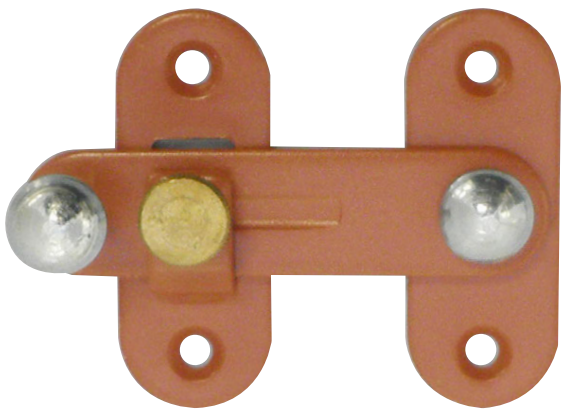

サイズ	L	W	H	A	B	C	F	G
小	39.0	34.0	13.0	12.0	9.8	23.0	2.3	1.6
中	54.0	40.0	17.0	15.0	13.0	29.0	3.0	2.0
大	66.0	49.0	21.0	19.0	16.0	35.0	3.3	2.5
特大	102.0	70.0	26.0	25.0	25.0	50.0	4.0	3.0

ヌリ打掛



サイズ	表面処理	入数
小	メタリックゴールド	40入
中		20入
大		20入
特大		10入

ユニクロメッキ強力丸落し

門扉等の固定に。

材質
鉄

表面処理
ユニクロ
メッキ

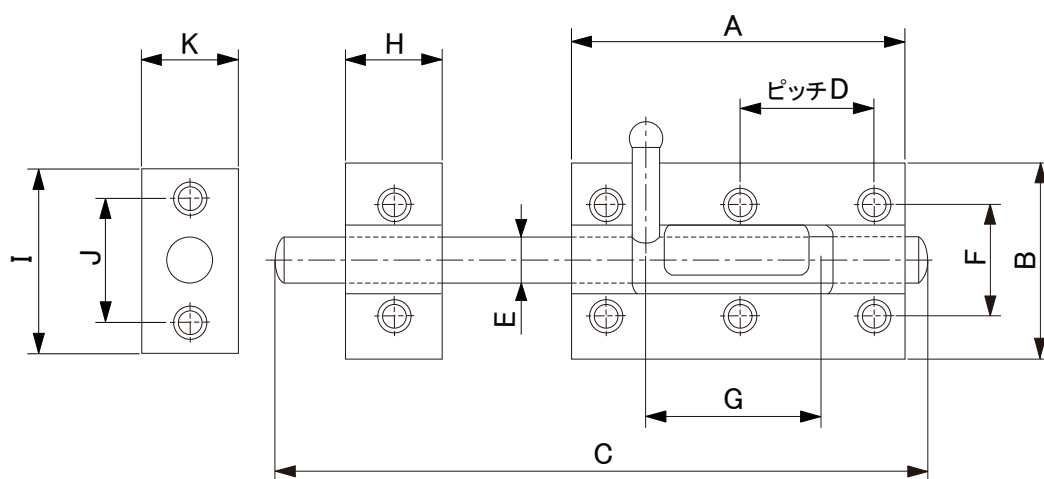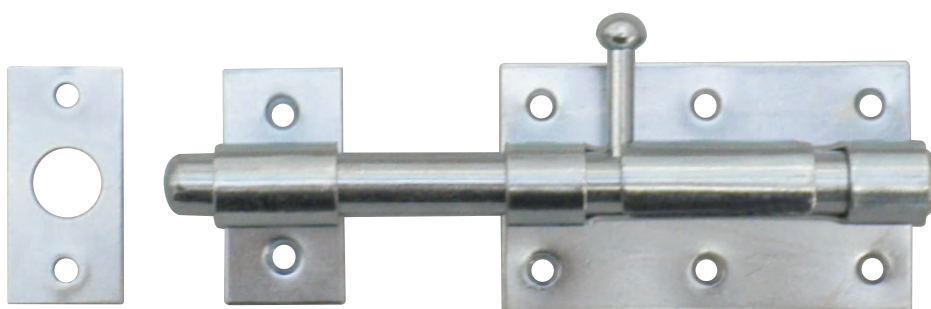

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	板厚
150	80	50	145	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7
300	80	50	295	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7
450	80	50	445	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7

ユニクロメッキ強力丸落し



サイズ	表面処理	入数
150	ユニクロメッキ	2入
300		2入
450		2入

回転帽子掛

シンプルな回転式帽子掛です。

材質
鉄

表面処理
ニッケル
メッキ

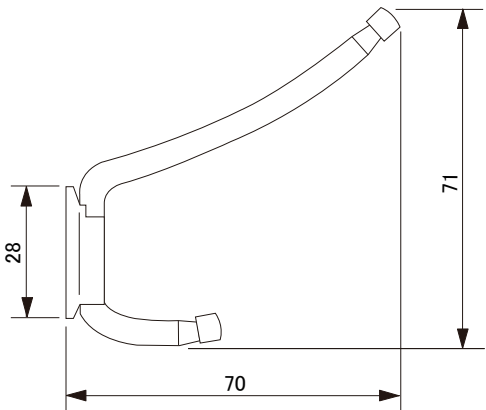

回転帽子掛

サイズ	表面処理	入数
大	ニッケルメッキ	50入
小		50入

SINCE 1898

ーお客様と共に住環境に新しい価値を協創するー



株式会社 ノグチ

【住宅資材事業部】

住宅資材 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
本部 TEL (03)3663-7331 FAX (03)6684-9606
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
TEL (03)3663-7331 FAX (03)3663-3667
横浜支店 〒232-8531 神奈川県横浜市南区永田台1-12
TEL (045)712-7331 FAX (045)742-5613
仙台支店 〒984-8677 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL (022)232-1085 FAX (022)236-3345
足利支店 〒326-0333 栃木県足利市問屋町1753-11
TEL (0284)72-2321 FAX (0284)72-7439

【ビル建材事業部】

事業部 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル6F 604
TEL (045)321-6221 FAX (045)321-6222
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
TEL (03)6681-6270 FAX (03)6681-6263
横浜営業所 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル6F 604
TEL (045)321-6221 FAX (045)321-6222
仙台営業所 〒984-8677 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL (022)232-1090 FAX (022)231-7166
茨城営業所 〒315-0033 茨城県石岡市東光台4-14-27
TEL (0299)28-1950 FAX (0299)28-1951

【特需部】

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL (048)988-9825 FAX (048)986-9568



<http://www.e-noguchi.co.jp/>



<http://www.facebook.com/noguchi.corp>



JQA-QMA14642



091

登録範囲:
住宅用資材(金物その他の自社製品)の
設計・開発及び製造

印刷の関係上商品写真は実際と異なる場合がございます。
カタログ記載の内容につきましては、改良の為予告なく
変更する場合がございます。

2013年6月3日改定