人気のHAIRI ラインナップ追加！

ステンレス ヘックス HAIRI 入りがいい!! ハイリビス

匠力 TAKUMIDIKARA

小袋分け

水回りや屋外でも安心！

ステンレスドリルビス「ヘックス」追加で更に充実しました！

トルク伝達力が大きくカムアウトしにくい！

材質 ステンレス SUS410

表面処理 パシペート

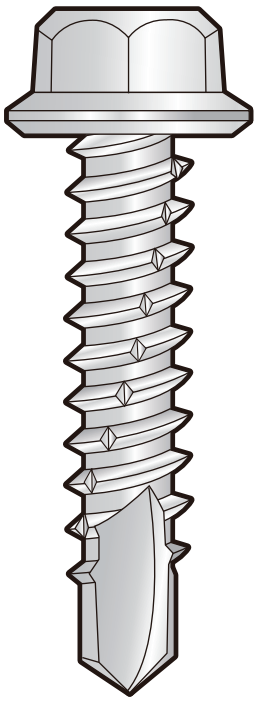

1 ドリルの力をしっかり伝達！

カムアウトするとビットとねじが外れる恐れがあるが、ヘックスはトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくい！



2 業界トップクラスの傾斜 12°!!

傾斜角度はなんと業界トップクラスの 12° を保持！当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ています。パイプのような曲面にも打ち込むことが可能です！

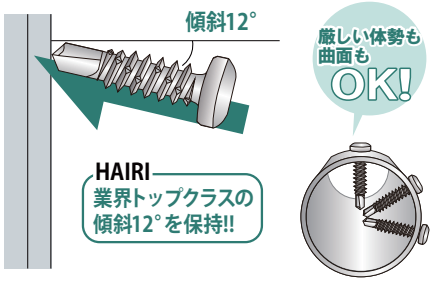

3 スムーズな入りを実現 !!

先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に！また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現！

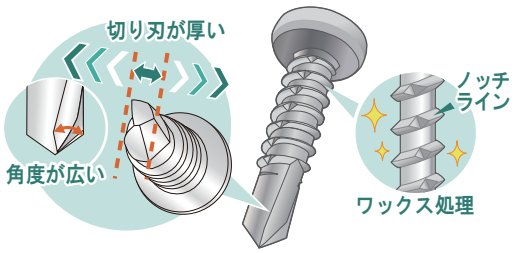

4 便利な小袋タイプで登場 !!

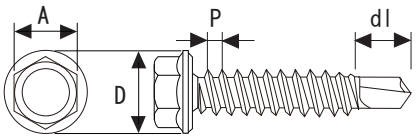

サイズ（呼び径）	D（頭径）	A（対辺）	P	dl
5.0mm	10.5mm	7.8mm	1.6mm	6.3mm
6.0mm	12.7mm	9.5mm	1.8mm	7.5mm

商品コード	品番	サイズ	入数	適応板厚
2-01555	HSH516	5.0×16	100本 × 4袋 [400本]	2.3mmまで
2-01556	HSH519	5.0×19	100本 × 4袋 [400本]	3.2mmまで
2-01557	HSH525	5.0×25	100本 × 3袋 [300本]	3.2mmまで
2-01558	HSH530	5.0×30	100本 × 3袋 [300本]	3.2mmまで
2-01559	HSH535	5.0×35	50本 × 4袋 [200本]	3.2mmまで
2-01560	HSH540	5.0×40	50本 × 4袋 [200本]	3.2mmまで
2-01561	HSH545	5.0×45	50本 × 3袋 [150本]	3.2mmまで
2-01562	HSH550	5.0×50	50本 × 3袋 [150本]	3.2mmまで
2-01563	HSH619	6.0×19	100本 × 2袋 [200本]	3.2mmまで
2-01564	HSH625	6.0×25	100本 × 2袋 [200本]	4.5mmまで
2-01565	HSH635	6.0×35	50本 × 3袋 [150本]	4.5mmまで
2-01566	HSH645	6.0×45	50本 × 2袋 [100本]	4.5mmまで
2-01567	HSH660	6.0×60	[50本]	4.5mmまで
2-01568	HSH670	6.0×70	[50本]	4.5mmまで
2-01569	HSH690	6.0×90	[50本]	4.5mmまで
2-01570	HSH6105	6.0×105	[200本]	4.5mmまで
2-01571	HSH6115	6.0×115	[180本]	4.5mmまで
2-01572	HSH6135	6.0×135	[130本]	4.5mmまで

※小袋梱包されておりません

【ご注意】
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く（熱が逃げにくい）、熱膨張率が高い性質がある 為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。