

人気のHAIRI
ラインナップ追加!




リーマフレキ HAIRI 入りがいい!! ハイリビス



ドリルビス「リーマフレキ」追加で更に充実しました!

リーマ(羽根)効果で取付部材の板浮き防止・切屑排除が容易に!


材質 鉄
表面処理 三価クロムメッキ

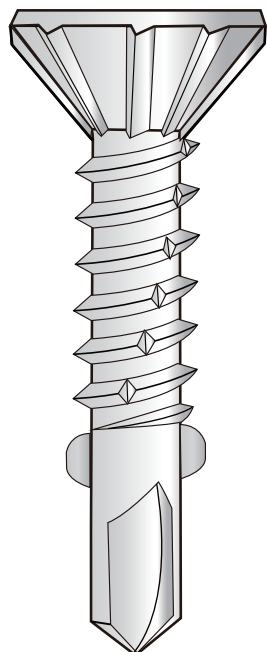

1 リーマ(羽根)効果


先端の2枚のハネが母材にバカ穴をあけ、板浮きを防止し、切屑の排出を容易にします。ハネは下地鋼板に接触の際、飛散するので十分な締め付け力が得られます。

リーマで板浮き防止!



2 業界トップクラスの傾斜12°!!

傾斜角度はなんと業界トップクラスの12°を保持!当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ています。パイプのような曲面にも打ち込むことが可能です!

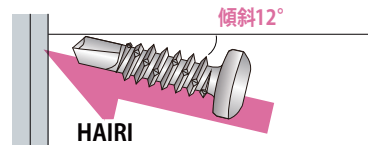


3 スムーズな入りを実現!!

先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に!また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現!



4 便利な小袋タイプが登場!!

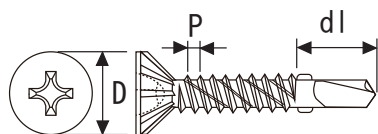

サイズ(呼び径)	D(頭径)	P	dl
4.0mm	8.2mm	1.4mm	10.7mm
5.0mm	9.1mm	1.6mm	11.5mm

ご注意) リーマフレキドリルビスの使用環境について

当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、
5mm径は2.3~3.2mm、
4mm径は1.6~2.3mmです。

板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6mm未満の鋼板には使用しないでください。



商品コード	品番	サイズ	入数	適応板厚
2-01373	HR428	4.0X28	100本 × 5袋 [500本]	1. 6~2. 3mmまで
2-01374	HR432	4.0X32	100本 × 5袋 [500本]	1. 6~2. 3mmまで
2-01375	HR437	4.0X37	50本 × 6袋 [300本]	1. 6~2. 3mmまで
2-01376	HR440	4.0X40	50本 × 6袋 [300本]	1. 6~2. 3mmまで
2-01377	HR445	4.0X45	50本 × 5袋 [250本]	1. 6~2. 3mmまで
2-01378	HR537	5.0X37	50本 × 6袋 [300本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01379	HR545	5.0X45	50本 × 5袋 [250本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01380	HR550	5.0X50	50本 × 3袋 [150本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01381	HR560	5.0X60	50本 × 3袋 [150本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01382	HR570	5.0X70	50本 × 2袋 [100本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01383	HR580	5.0X80	50本 × 2袋 [100本]	2. 3~3. 2mmまで
2-01384	HR5100	5.0X100	[100本] ※小袋梱包されて おりません	2. 3~3. 2mmまで